2018 / 2019
제품카탈로그

레이저 측정 시스템

빠르고, 정확하고, 편리한 측정

레이저 거리 측정기
PD 5

2 3 3

기술제원	PD 5
측정 범위	0.2 ~ 70 m
정확도	± 1.5 mm
메모리 기능	최대 2회 측정값
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 8,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 55
무게	100 g(배터리 포함)
크기	164 x 33 x 21 mm

레이저 거리 측정기
PD-S

출시예정

기술제원	PD-S
측정 범위	0.2 ~ 60 m
정확도	+/- 1.5 mm
메모리 기능	최대 2회 측정값
레이저 등급	Class 2
전원	AAA 배터리 2개
제품 기능	연속측정 / 면적기능
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 54
크기	115 x 37 x 22 mm

레이저 거리 측정기
PD-I

2 3 3

기술제원	PD-I
측정 범위	0 ~ 100 m
정확도	± 1 mm
메모리 기능	30개 마지막 치수
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 5,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 65
무게	165 g(배터리 포함)
크기	129 x 60 x 28 mm

레이저 거리 측정기
PD-E

2 3 3

기술제원	PD-E
측정 범위	0 ~ 200 m
정확도	± 1.5 mm
메모리 기능	30개 마지막 치수
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 5,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 65
무게	165 g(배터리 포함)
크기	129 x 60 x 28 mm

포인트 레이저
PMP 45

2 3 3

기술제원	PMP 45
측정 범위	30 m(포인트)
정확도	± 2 mm@10 m
자동보정기능	± 5°
레이저 기능	연직, 사각, 레벨, 정렬
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AA 배터리 4개
배터리 수명	30 h
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 54
무게	525 g(배터리 포함)
크기	107 x 65 x 96 mm

콤비 레이저
PMC 46

2 3 3

기술제원	PMC 46
측정 범위	30 m(포인트), 10 m(라인)
정확도	±3 mm@10 m(포인트) ±1.5 mm@10 m(라인)
자동보정기능	± 5°
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AA 배터리 4개
배터리 수명	20 h
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 54
무게	515 g(배터리 포함)
크기	107 x 65 x 96 mm

다방향 그린라인레이저
PM 40-MG

2 3 3

기술제원	PM 40-MG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	20 m(50 m 리시버사용)
라인 수	3 L (360°)
정확도	+/- 2 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 3°
레이저 등급	510 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 8 h (all lines on)
작동온도	-10 ℃ ~ 40 ℃
IP 보호등급	IP 54
크기	140 x 140 x 216 mm

회전 레이저
PR 30-HVS A12

2 3 3

기술제원	PR 30-HVS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 500 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 66
무게	2.5 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

회전 레이저
PR 2-HS A12

2 3 3

기술제원	PR 2-HS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 600 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 °C ~ 50 °C
IP 보호등급	IP 66
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

페로스캔 시스템
PS 250

2 3 3

기술제원	PS 250
깊이 정확도	0.2 ~ 70 m
위치 정확도	±1.5 mm
배터리 타입	최대 2회 측정값
배터리 수명 (NiMH)	635 nm Class 2
작동 온도 범위	AAA 배터리 2개
IP 보호 등급	최대 8,000회 측정
무게 (스캐너)	-10 ℃ ~ 50 ℃
무게 (모니터)	IP 55
크기 (스캐너)	100 g(배터리 포함)
크기 (모니터)	164 x 33 x 21 mm

레이저측정시스템
PRA 90

2 3 3

기술제원	PRA 90
측정높이(Max.)	1.95 m
측정높이(Min.)	0.97 m
전원 타입	1500mA
배터리 수명	~ 400 Cycle (up or down)
작동온도	-20℃ ~ +50℃
IP 보호등급	IP 56
무게	7.5 kg
길이	70 cm
나사크기	5/8" x 11

다이아몬드 시스템

빠른 천공 속도와 정밀하고 깔끔한 작업

다이아몬드 코어드릴
DD 30-W

2 3 3

기술제원	DD 30-W
전압	220 V
전력	1,450 W
천공 범위	8 ~ 35 mm
무부하 회전속도	8,700 RPM
무게	7.6 kg
소음감도	87 dB
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	600 mm

물 순환 공급장치
DD WMS-100

2 3 3

기술제원	DD WMS-100
전압	220 V
전력	1,250 W
용기 용량	32 L
용수량	14 L
최대 순환수량	100 L
보호 등급	Class I
작동 온도 범위	3 ℃ ~ 50 ℃
호스 길이	5,000 mm

다이아몬드 코어드릴
DD 120

2 3 3

기술제원	DD 120
전압	220 V
전력	1600 W
천공 범위	18 ~ 125 mm 최적 : 28 ~ 100 mm
무부하 회전속도	1단 - 650 RPM, 2단 - 1380 RPM
무게	13 kg
크기	330 x 147 x 836 mm
건, 습식 타입	습식

다이아몬드 코어드릴
DD 160

2 3 3

기술제원	DD 160
배터리 전압	220 V
전력	2200 W
천공 범위	25 ~ 202 mm
무부하 회전속도	1단 - 420 RPM 2단 - 700 RPM 3단 - 1570 RPM
무게	18 kg(모터+스탠드)
크기	450 x 195 x 315 mm
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	450 mm

다이아몬드 코어드릴
DD 200 2세대

2 3 3

기술제원	DD 200 2세대
전압	220
전력	3300 W
천공 범위	35 ~ 500 mm
무부하 회전속도	240 ~ 1160 RPM
무게	31 kg(모터+스탠드)
건, 습식 타입	습식
최대 토크	140 Nm

다이아몬드 코어드릴
DD 350 CA

2 3 3

기술제원	DD 350 CA
전압	220 V
전력	3600 W
천공 범위	52 ~ 500 mm
모터 방식	고주파 모터
기어 방식	10단, 전자식
무게	35 kg(모터+스탠드)
크기	450 x 195 x 315 mm
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	450 mm

다이아몬드 코어드릴
DD 500 CA

2 3 3

기술제원	DD 500 CA
전압	400 V
전력	5500 W
천공 범위	82 ~ 600 mm
무부하 회전속도	265 ~ 571 RPM
무게	41 kg(모터+스탠드)
건, 습식 타입	습식
최대 토크	150 Nm

범용 진공 청소기
VC 20-U(M)

2 3 3

기술제원	VC 20-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	21 L
먼지 용량	23 kg
용수량	13.5 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

범용 진공 청소기
VC 40-U(M)

2 3 3

기술제원	VC 40-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	36 L
먼지 용량	40 kg
용수량	25 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

홈파기
DC SE 20

2 3 3

기술제원	DC SE 20
무부하 상태 1단 기어에서의 회전속도	7500 RPM
디스크 직경	125 mm
절단 깊이	40 mm
콘크리트 슬라브 절단에 대한 3축 진동값 (ah)*	5.8 m/s²
치수	343 x 207 x 203 mm

휴대용 가스톱
DSH 900-X 40

기술제원	DSH 900-X 40
엔진 용량	87 cm³
파워	4.3 kW
날 직경	16"(400 mm)
최대 커팅 깊이	150 mm
손잡이 진동 [앞/뒤] [ISO 19432]	5.2 m/s²
무게	12.4 kg
소모품 연결 직경	20 mm / 1 inch
크기	856 x 261 x 466 mm

충전 공구 시스템

차별화된 기술력으로 오랜 시간 작업 가능하며, 강력한 힘 발휘

충전 드릴 드라이버
SF 2-A

1 3 3

기술제원	SF 2-A
배터리 전압	10.8 V
배터리 용량	B12 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	400 / 1,500 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	12 / 24 Nm
토크 조절	0.5 Nm ~ 3.5 Nm, 15단계
무게	1.1 kg
크기	178 x 70 x 206 mm

충전 임팩트 드라이버
SID 2-A

1 3 3

기술제원	SID 2-A
배터리 전압	10.8 V
배터리 용량	B12 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,500 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	110 Nm
임팩 최대 스피드	3,400 RPM
무게	1.1 kg
크기	157 x 70 x 206 mm

충전 드릴 드라이버(¼" HEX 척타입)
SFD 2-A

1 3 3

기술제원	SFD 2-A
배터리 전압	10.8 V
배터리 용량	B12 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	400 / 1,500 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	12 / 24 Nm
토크 조절	0.5 Nm ~ 3.5 Nm, 15단계
무게	1.0 kg
크기	144 x 70 x 206 mm

충전 함마 드릴 드라이버
SF 2H-A

1 3 3

기술제원	SF 2H-A
배터리 전압	10.8 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	400 / 1,500 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	12/24 Nm
토크 조절	0.5 Nm ~ 3.5 Nm, 15단계
무게	1.1 kg
크기	193 x 70 x 206 mm

충전 드라이버/렌치
SID 4-A22

1 3 3

기술제원	SID 4-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	100 / 1,500 / 2,700 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	60 Nm / 110 Nm / 194 Nm
척	1/4" 육각 소켓
무게	1.4 kg
크기	147 x 93 x 224 mm
파워조절	전자식

충전 임팩트 렌치
SIW 22-A

1 3 3

기술제원	SIW 22-A
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	1,000 / 1,500 / 2,300 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	90 / 135 / 200 Nm
토크 조절	2 Nm ~ 12 Nm, 15단계
척	1/2" 사각 드라이브
무게	1.5 / 1.7 kg
크기	154 x 94 x 228 mm
파워 조절	전자식

충전 임팩트 렌치
SIW 22T-A

1 3 3

기술제원	SIW 22T-A
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,000 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	450 Nm
토크 조절	2 Nm ~ 12 Nm, 15단계
척	1/2" & 3/4" 사각 드라이브 (택1)
무게	3.0 kg
크기	232 x 94 x 258 mm

충전 드릴 드라이버(콤팩트)
SFC 22-A

1 3 3

기술제원	SFC 22-A
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	600 / 1,800 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	28 / 55 Nm
토크 조절	1.5 Nm ~ 12 Nm, 15단계
무게	1.7 kg
크기	202 x 92 x 235 mm

충전 스크류 함마 드릴 드라이버
SF 6(H)-A22

1 3 3

기술제원	SF 6(H)-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	370 / 1,250 / 2,140 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	50 Nm / 84 Nm
토크 조절	2 Nm ~ 12 Nm, 15단계
척	카바이드 재질, 1.5 ~ 13 mm
무게	2.5 / 2.7 kg
크기	202 x 92 x 235 mm
작업자 보호	ATC 장착

충전 공구 시스템

충전 공구 시스템

차별화된 기술력으로 오랜 시간 작업 가능하며, 강력한 힘 발휘

36V 배터리

1 3 3

제품번호	제품명
2018896	배터리 팩 B 36/6.0 Li-ion
401594	배터리 팩 B 36/3.9 Li-ion
418009	배터리 팩 B 36/3.0 Li-ion
2098208	배터리 팩 B 36/2.6 Li-ion
2098490	배터리 팩 B 36/5.2 Li-ion

22V 배터리

1 3 3

제품번호	제품명
2136396	배터리 팩 B 22/5.2 Li-ion
2136393	배터리 팩 B 22/2.6 Li-ion

14V 배터리

1 3 3

제품번호	제품명
426174	배터리 팩 B 14/1.6 Li-ion
426175	배터리 팩 B 14/3.3 Li-ion

12V 배터리

1 3 3

제품번호	제품명
2077976	배터리 팩 B 12/2.6 Li-ion

충전기

1 3 3

제품번호	제품명
2028991	배터리 충전기 C 4/36-350 220V 박스
2015767	배터리 충전기 C 4/36-90 220V 박스
2076999	배터리 충전기 C 4/12-50 220V 박스 (12V 전용)
2108818	배터리 충전기 C 4/36-MC4 220V 박스

절단 공구 및 그라인더 시스템

정밀하고 강력한 힘으로 오랜 시간 작업하다

충전 앵글 그라인더

AG 125-A22

1 3 3

기술제원	AG 125-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	9,500 RPM
최대작업능력	35 mm
최대 디스크 직경	125 mm
무게	2.7 kg
크기	351 x 93 x 131 mm
스핀들	M14

충전 원형톱(금속용)

SCM 22-A

1 3 3

기술제원	SCM 22-A
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	3,500 RPM
최대작업능력	57 mm
날 직경	160 ~ 165 mm
무게	4.0 kg
크기	370 x 206 x 242 mm

충전 원형톱(목재용)

SCW 22-A

1 3 3

기술제원	SCW 22-A
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	3,500 RPM
최대작업능력	57 mm
날 직경	160 ~ 165 mm
무게	4.0 kg
크기	370 x 206 x 242 mm

충전 컷쏘

SR4-A22

1 3 3

(기존 WSR 22-A)

기술제원	SR4-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	0~3,000 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.8 kg
크기	492 x 96 x 196 mm

충전 드라이월 커터

SCO 6-A22

2 3 3

기술제원	SCO 6-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
최대 RPM	167 m/min
최대작업 가능 직경	30000
척 타입, 클릿 직경	Keyed: 1/8", 5/32", 1/4"
크기	324 x 90 x 118 mm
먼지 흡입 솔루션	힐티 청소기와 연결 액세서리 호환
무게	1.87 kg

충전 밴드쏘

SB4-A22

1 3 3

기술제원	SB4-A22
배터리 전압	22 V
회전속도	167 m/min
밴드쏘 날 길이	733 mm(28 - 7/8)
밴드쏘 날 두께	0.5 mm
최대 작업 가능 직경	63.5 mm(2 - 1/2)
무게(배터리 포함)	4.0 Kg

4인치 절삭 디스크 고급형(연질)

제품번호	제품명
2066528	AC-D 105 x 1.3 x 9.53mm SP(50)

4인치 절삭 디스크 고급형(경질)

제품번호	제품명
433440	AC-D 105 x 1.2 x 16 mm SP (50)

4인치 절삭 디스크 보급형

제품번호	제품명
2144964	AC-D 105 x 1 x 16mm UP(50)
2144965	AC-D 105 x 1 x 16mm UP(100)

5인치 절삭 디스크

제품번호	제품명
2126634	AC-D 125 x 1 x 22.2 SP (25)

14인치 절삭 디스크

제품번호	제품명
436733	AC-D 14"x 3/32"x 1"DS UP (10)

4인치 연마석

제품번호	제품명
2158591	플렉시블 연마석 AG-D 105 SP G36 Flex (25)
2158592	플렉시블 연마석 AG-D 105 SP G36 Flex (50)
2158593	플렉시블 연마석 AG-D 105 SP G60 Flex (25)
2158594	플렉시블 연마석 AG-D 105 SP G60 Flex (50)

금속용 / 알루미늄용 원형 톱날

	제품번호	제품명
금속	2023994	SCB M Xcut 165
	2014797	SC-C MU 165x20 z40 A

	제품번호	제품명
알루미늄	2023990	SC-C MS 165 AL

목재용 원형톱날

제품번호	제품명
2037950	SCB WS CC 160 x 20 z54
2037951	SCB WU 165 x 20 z24 A
2037817	SCB WU 160 x 20 z24
2037818	SCB WS FT 160 x 20 z14

다이아몬드 커팅디스크

	제품번호	제품명
5인치	2118046	다이아몬드 디스크 EQD SPX-SL125 (2) universal
	2118047	다이아몬드 디스크 EQD SPX-SL125 (6) universal
16인치	2117978	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 universal
	2117979	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 (6) universal

다이아몬드 컵휠

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

컷쏘날

정밀하고 강력한 힘으로 오랜 시간 작업하다

모재	제품명	용도	제품사진	벌크 팩 (Bulk Pack)		빅 팩 (Big Pack)		트라이얼 팩 (Trial Pack)	
				제품번호	구매단위(개)	제품번호	구매단위(개)	제품번호	구매단위(개)
Heavy Metal	MD 15_10	두꺼운(>3mm) 메탈시트, 파이프, 구조물		2099225	200	2099279	40	2099293	5
	MD 23_10			2099226	200	2099340	40	2099294	5
	MD 30_10					2099341	40	2099295	5
	MD 15_14	중간 두께(1.5~10mm) 메탈시트, 파이프, 구조물				2099342	40	*2099296	5
	MD 23_14			*2105480	200	*2099343	40	*2099297	5
	MD 30_14					*2099344	40	*2099298	5
	MD 15_18	얇은(1~4mm) 메탈시트, 파이프, 구조물				*2099345	40	*2099299	5
	MD 20_18					*2099347	40	*2099391	5
	MD 23_18					*2099346	40	*2099390	5
Fire & Rescue	MFR 15_10	최고의 내구력(>2mm) 구조/철거작업, 빌, 파이프 구조물 철거						2099392	5
	MFR 23_10							2099393	5
	MFR 30_10							2099394	5
Cast iron	MS 23 Cast	주철파이프(>직경150mm), 적벽돌(10~175mm), 유리섬유 플라스틱/에폭시(3~175mm)						*369056	3
Metal	MB 15_14	형강, 앵글 절단(3~8mm) 파이프, 프로파일(10~100mm) 고무, 유리섬유		2099227	200	2099349	50	2099395	5
	MB 20_14			2099228	200	2099350	50	2099396	5
	MB 23_14			2099229	200	2099351	50	2099397	5
	MB 10_18	판금작업(1.5~4mm) * 판금 : 금속판을 얇고 넓게 조각을 냄 파이프, 프로파일 절단(5~100mm) 배관, 얇은 유리섬유, 전선관						*2099398	5
	MB 15_18			2099370	200	2099352	50	2099399	5
	MB 20_18			*2105481	200	*2099353	50	*2099400	5
	MB 25_18					*2099354	50	*2099401	5
	MB 30_18					*2099355	50	*2099402	5
	MB 15_24	정교한 금속 절단(1.5~3mm)						*2099403	5
Heavy Universial	UD 15_1014	범용 철거(1.5~15mm) 잘린 흔적이 생기지 않는 모재				2099356	35	2099406	5
	UD 20_1014			2099371	175	2099357	35	2099407	5
	UD 30_1014			2099372	175	2099358	35	2099408	5
	UDX 23_68	강판 절단(주철 등) 및 두꺼운 목재 절단						2140378	3
	UDX 30_68							2140720	3
	UDX 23_68							2140379	10
	UDX 30_68							2140721	10
Universial	UB 15_1014	일반적인 목재, 금속, 플라스틱 절단 (>2mm)		2099373	200	2099359	45	2099409	5
	UB 20_1014			2099374	200	2099360	45	2099410	5
	UB 23_1014			2099375	200	2099361	45	2099411	5
Heavy Wood Metal	WD 15_6	빠르며 내구성이 강한 철거(>3mm) 못이 있는 목재				2099365	35	2099412	5
	WD 23_6			2099380	175	2099366	35	2099413	5
	WD 30_6					2099367	35	2099414	5
Heavy Pallet	PR 20_1014	범용 철거(1.5~15mm) 잘린 흔적이 생기지 않는 모재		2099378	175				
	PR 30_1014			*2099379	175				
Pallet	PRB 20_1014	팔레트 해체 / 못, 스크류, 스테이플러 등이 박힌 목재		*2099376	200				
	PRB 23_1014			*2099377	200				
Wood	WB 15_6	빠른 목재 절단						2099415	5
	WB 23_6							2099416	5
Brick Concrete	SB 23	경량 콘크리트(ALC), 블록(<175mm)						*285809	1
	SB 30	경량 콘크리트(ALC), 블록(<215mm)						*285810	1
	SB 31	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<215mm)						*423098	1
	SB 45	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<365mm)						*423099	1
Brick Concrete Fiber	SM 15	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트, 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(6~100mm)						*284554	3
	SM 30	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<250mm), 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(<150mm)						*369055	3
	SM 40	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<350mm), 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(<150mm)						*369054	3
	SM 46	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 유시멘트(20~365mm), 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(6~150mm)						*377820	3

* 스페셜 주문 품목

압도적인 파워

경쟁사 대비 최대 40% 긴 작업시간

충전기 하나로 모든 배터리 충전

Hilti CPC (Cordless Power Care) - 배터리 수명 보호 기능

개별 셀 모니터링	더 긴 수명의 셀	충전 상태 표시	강화 유리섬유 하우징	과열 및 과부하 방지 센서
				
• 과열, 과부하, 과방전 방지 • 빠른 충전 및 배터리 수명 증가	• 충전 횟수 개선을 위한 견고한 셀 사용 • 내부 저항이 적고 견고함	• 배터리 잔량 표시 • 온도 감지 센서로 배터리 보호	• 강화 유리섬유 사용으로 더욱 견고함 • 하부 4방향 모두 고무 패드 적용으로 충격에 저항	• 배터리, 모터 및 전자부품의 과열 및 과부하 방지 센서 장착

공구&배터리 과부하, 과방전 / 과열 방지 및 배터리 충전 상태 표시

공구 과부하 알림장치		배터리 과방전/과열	배터리 용량(충전 상태 표시)				
작업용 LED 조명 점멸	4개의 LED 조명 깜빡임	1개의 LED 조명 깜빡임	75% 이상 충전 완료	75% 이하 50% 이상 충전	50% 이하 25% 이상 충전	25% 이하 10% 이상 충전	10% 이하 충전

세계 최고의 힐티 Li-ion 충전 공구 시스템

36V / 22V / 12V 배터리

- 콤팩트(1.6Ah), 표준(2.6Ah) 배터리 및 대용량(5.2Ah/6.0Ah) 배터리까지 다양한 배터리 구성
- 대용량 배터리도 30분 이내 100% 충전
- 개별 셀 관리를 통해 배터리 과열, 과부하 및 과방전 방지


36V(2.6Ah / 5.2Ah)

22V(2.6Ah / 5.2Ah)

12V (2.6Ah)

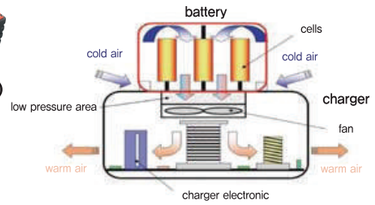



최적의 충전기/배터리 호환성으로 모든 힐티 공구 사용

충전기


C4/36-90


C4/36-350


C4/36-MC4

충전기 하나로 모든 종류의 Li-ion 배터리 충전

36V 배터리 및 충전 공구

배터리 하나로 모든 힐티 제품 사용

22V 배터리 및 충전 공구

배터리 하나로 모든 힐티 제품 사용

충전기


C4/12-50

충전기 하나로 모든 종류의 Li-ion 배터리 충전

12V 배터리 및 충전 공구

배터리 하나로 모든 힐티 제품 사용

함마드릴 및 브레이커 시스템

강력한 힘과 빠른 천공 속도로 작업자와 자신감을 더하다

충전 로타리 함마드릴
TE 2-A22

2 3 3

기술제원	TE 2-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
무게 (배터리 척 포함)	3.5 kg(B22/5.2ah)
단일 타격 에너지	1.5 J
분당 타격수	5040 회/분
분당 회전수	1090 RPM
크기	322 x 94 x 238 mm

충전 로타리 함마드릴
TE 4-A22

2 3 3

기술제원	TE 4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
무게 (배터리 척 포함)	3.7 kg
단일 타격 에너지	1.5 J
분당 타격수	5200 회/분
분당 회전수	1090 RPM
크기	324 x 94 x 201 mm

충전 로타리 함마드릴
TE 6-A22

2 3 3

출시예정

기술제원	TE 6-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
무게 (배터리 척 포함)	3.7 kg
단일 타격 에너지	2.5 J
분당 타격수	5100 회/분
분당 회전수	1050 RPM
크기	367 x 92 x 201 mm

충전 로타리 함마드릴
TE 6-A36

2 3 3

기술제원	TE 6-A36
배터리 전압	36 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
무게 (배터리 척 포함)	4.0 kg
단일 타격 에너지	2.5 J
분당 타격수	5283 회/분
분당 회전수	1040 RPM
크기	367 x 94 x 215 mm

충전 콤비 함마드릴
TE 30-A36

2 3 3

기술제원	TE 30-A36
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
배터리 전압	36 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
전력	950 W
무게 (배터리 척 포함)	5.1 kg
단일 타격에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
배터리 타입	리튬이온
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
작업자 보호	ATC 장착

로타리 함마드릴
TE 2

1 3 3

기술제원	TE 2
전력	650 W
무게	2.4 kg
단일 타격에너지	1.8 J
분당 타격수	4,600 회/분
분당 회전수	930 RPM
크기	352 x 89 x 203 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)

로타리 함마드릴
TE 2-S

1 3 3

기술제원	TE 2-S
전력	650 W
무게	2.4 kg
단일 타격에너지	기본: 1.8 J Soft모드: 0.6 J
분당 타격수	기본: 4,600 회/분/ Soft모드: 2,600 회/분
분당 회전수	930 RPM
크기	352 x 89 x 203 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)

로타리 함마드릴
TE 3-CL

1 3 3

기술제원	TE 3-CL
배터리 전압	220 V
전력	850 W
무게	3 kg
단일 타격에너지	2.1 J
분당 타격수	5,100 회/분
크기	377 x 88 x 204 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)
전용먼지커버	있음(TE 3 Dust Collec-tion Device)

로타리 함마드릴
TE 3-ML

1 3 3

기술제원	TE 3-ML
배터리 전압	220 V
전력	850 W
무게	3 kg
단일 타격에너지	2.1 J
분당 타격수	5,100 회/분
크기	377 x 88 x 204 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)
전용먼지커버	있음 (TE 3 Dust Collection Device)
퀵릴리스척 교환 여부	교환 가능(클릭척 분리형)

콤비 함마드릴
TE 30

2 3 3

기술제원	TE 30
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
전력	1,050 W
모드	함마드릴링
무게	4.1 kg
단일 타격 에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
크기	361 x 113 x 225 mm
척 종류	TE-C(SDS 플러스)

콤비 함마드릴
TE 30-AVR

2 3 3

기술제원	TE 30-AVR
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
전력	1,050 W
모드 (3모드)	함마드릴링, 드릴링, 치즐링
무게	4.2 kg
단일 타격 에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
크기	371 x 113 x 225 mm
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
진동감쇄기능	AVR 장착

콤비 함마드릴
TE 50-AVR

2 3 3

기술제원	TE 50-AVR
최적천공직경 범위 (콘크리트)	14 ~ 28 mm
전력	1,050 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	6.1 kg
단일 타격 에너지	6.0 J
분당 타격수	3,510 회/분
분당 회전수	360 RPM
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

함마드릴 및 브레이커 시스템

강력한 힘과 빠른 천공 속도로 작업자와 자신감을 더하다

콤비 함마드릴
TE 60-AVR

2 3 3

기술제원	TE 60-AVR
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	6.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	3,300 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	486 x 115 x 273 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착

콤비 함마드릴
TE 60-AVR/ATC

2 3 3

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

콤비 함마드릴
TE 70-AVR

2 3 3

기술제원	TE 70-AVR
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 40 mm
전력	1,800 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	8.3 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
분당 회전수	360 RPM
크기	540 x 125 x 305 mm
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
척 종류	TE-Y(SDS 막스)

콤비 함마드릴
TE 70-AVR/ATC

2 3 3

기술제원	TE 70-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 40 mm
전력	1,800 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	9.5 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
분당 회전수	360 RPM
크기	540 x 125 x 324 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

브레이커
TE 500-X(3세대)

2 3 3

출시예정

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-B 장착가능

브레이커
TE 700-AVR

2 3 3

기술제원	TE 700-AVR
전력	1,300 W
무게	7.9 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
크기	564 x 125 x 248 mm
척 종류	TE-Y(SDS막스)
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

브레이커
TE 800-AVR

2 3 3

기술제원	TE 800-AVR
전력	1,850 W
무게	10.5 kg
단일 타격에너지	21 J
분당 타격수	1,890 회/분
크기	587 x 141 x 326 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

브레이커
TE 1000-AVR

2 3 3

기술제원	TE 1000-AVR
전력	1,750 W
무게	12.5 kg
단일 타격에너지	26 J
분당 타격수	1,950 회/분
크기	700 x 138 x 230 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

브레이커
TE 1500-AVR

2 3 3

기술제원	TE 1500-AVR
전력	1,800 W
무게	14.2 kg
단일 타격에너지	30 J
분당 타격수	1,620 회/분
크기	760 x 138 x 230 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

브레이커
TE 2000-AVR

2 3 3

출시예정

기술제원	TE 2000-AVR
전력	2,100 W
무게	14.5kg
단일 타격에너지	35 J
분당 타격수	1,800 회/분
크기	731 x 574 x 146 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착

DRS-B

기술제원	DRS-B
사용가능제품	브레이커

DRS-4A/6A

기술제원	DRS-4A/6A
사용가능제품	TE 4-A22 TE 6-A22, TE 6-A36

DRS-Y

기술제원	DRS-Y
사용가능제품 (Y척 용)	TE 50-AVR, TE 60 family, TE 70 family

DRS-D

출시예정

기술제원	DRS-D
사용가능제품	직경 5 ~ 55 mm 드릴링 작업

드릴 비트 시스템

우수한 시공품질 및 빠른 작업시간

함마 드릴 비트 (5~17mm)

TE-CX

SDS plus

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-CX 5/12	5	120	50	433782
함마 드릴 비트 TE-CX 5/12 MP8	5	120	50	2021990
함마 드릴 비트 TE-CX 5/15	5	150	80	433784
함마 드릴 비트 TE-CX 5/15 MP8	5	150	80	2021991
함마 드릴 비트 TE-CX 5/17	5	170	100	433786
함마 드릴 비트 TE-CX 5/22	5	220	150	433787
함마 드릴 비트 TE-CX 5,5/12 MP8	5.5	120	50	2021994
함마 드릴 비트 TE-CX 5,5/15 MP8	5.5	150	80	2021995
함마 드릴 비트 TE-CX 5,5/17 MP8	5.5	170	100	2021996
함마 드릴 비트 TE-CX 6/12	6	120	50	433788
함마 드릴 비트 TE-CX 6/12 MP8	6	120	50	2021997
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17	6	170	100	433789
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP8	6	170	100	2021998
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP16	6	170	100	2022027
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP32	6	170	100	2022045
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP50	6	170	100	410118
함마 드릴 비트 TE-CX 6/22	6	220	150	433790
함마 드릴 비트 TE-CX 6/22 MP8	6	220	150	2021999
함마 드릴 비트 TE-CX 6/27	6	270	200	433791
함마 드릴 비트 TE-CX 6/32	6	320	250	409172
함마 드릴 비트 TE-CX 6/51	6	510	440	409173
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-4″	6.4	100	50	434999
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-6″	6.4	150	100	435000
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-6″ MP8	6.4	150	100	2025906
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-8″	6.4	200	140	435001
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-8″ MP8	6.4	200	140	2025907
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-12″	6.4	300	240	435002
함마 드릴 비트 TE-CX 7/17	7	170	100	409174
함마 드릴 비트 TE-CX 8/12	8	120	50	409175
함마 드릴 비트 TE-CX 8/17	8	170	100	409176
함마 드릴 비트 TE-CX 8/17 MP8	8	170	100	2022003
함마 드릴 비트 TE-CX 8/17 MP50	8	170	100	410119
함마 드릴 비트 TE-CX 8/22	8	220	150	409177
함마 드릴 비트 TE-CX 8/22 MP8	8	220	150	2022004
함마 드릴 비트 TE-CX 8/27	8	270	200	409178
함마 드릴 비트 TE-CX 8/27 MP8	8	270	200	2022005
함마 드릴 비트 TE-CX 8/32	8	320	250	409179
함마 드릴 비트 TE-CX 8/37	8	370	300	409180
함마 드릴 비트 TE-CX 8/47	8	470	400	409181
함마 드릴 비트 TE-CX 8/61	8	610	540	409182
함마 드릴 비트 TE-CX 8/90	8	900	830	2131026
함마 드릴 비트 TE-CX 8,5/17	8.5	170	100	409183
함마 드릴 비트 TE-CX 8,5/17 MP8	8.5	170	100	2022006
함마 드릴 비트 TE-CX 8,5/22	8.5	220	150	409184
함마 드릴 비트 TE-CX 9/17	9	170	100	409185
함마 드릴 비트 TE-CX 9/22	9	220	150	409186
함마 드릴 비트 TE-CX 3/8″-6″	9.5	150	100	435006
함마 드릴 비트 TE-CX 3/8″-12″	9.5	300	240	435007
함마 드릴 비트 TE-CX 3/8″-18″	9.5	450	390	435008
함마 드릴 비트 TE-CX 10/12	10	120	50	409187
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17	10	170	100	409188
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17 MP8	10	170	100	2022008
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17 MP32	10	170	100	2022052
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17 MP50	10	170	100	410120
함마 드릴 비트 TE-CX 10/22	10	220	150	409189
함마 드릴 비트 TE-CX 10/22 MP8	10	220	150	2022009
함마 드릴 비트 TE-CX 10/27	10	270	200	409190
함마 드릴 비트 TE-CX 10/27 MP8	10	270	200	2022010
함마 드릴 비트 TE-CX 10/37	10	370	300	409191
함마 드릴 비트 TE-CX 10/47	10	470	400	409192
함마 드릴 비트 TE-CX 10/61	10	610	540	409193
함마 드릴 비트 TE-CX 10/90	10	900	830	2131028
함마 드릴 비트 TE-CX 10,5/17	10.5	170	100	409194
함마 드릴 비트 TE-CX 10,5/17 MP8	10.5	170	100	2022011
함마 드릴 비트 TE-CX 11/22	11	220	150	409195
함마 드릴 비트 TE-CX 12/12	12	120	50	409196
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17	12	170	100	409197
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP8	12	170	100	2022012
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP16	12	170	100	2022038
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP32	12	170	100	2022055
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP50	12	170	100	410121
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22	12	220	150	409198
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22 MP8	12	220	150	2022013
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22 MP32	12	220	150	2022056
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22 MP50	12	220	150	2005002
함마 드릴 비트 TE-CX 12/27	12	270	200	409199
함마 드릴 비트 TE-CX 12/27 MP8	12	270	200	2022014
함마 드릴 비트 TE-CX 12/37	12	370	300	409200
함마 드릴 비트 TE-CX 12/47	12	470	400	409201
함마 드릴 비트 TE-CX 12/61	12	610	540	409202
함마 드릴 비트 TE-CX 12/90	12	900	830	2131130
함마 드릴 비트 TE-CX 12/100	12	1000	930	206555
함마 드릴 비트 TE-CX 12/130	12	1300	1230	2131131
함마 드릴 비트 TE-CX 12,5/17	12.5	170	100	409203
함마 드릴 비트 TE-CX 12,5/17 MP8	12.5	170	100	2022015
함마 드릴 비트 TE-CX 12,5/22	12.5	220	150	409204
함마 드릴 비트 TE-CX 1/2″-6″	12.7	150	100	435012
함마 드릴 비트 TE-CX 1/2″-6″ MP8	12.7	150	100	2025920
함마 드릴 비트 TE-CX 1/2″-12″	12.7	300	240	435013
함마 드릴 비트 TE-CX 14/17	14	170	100	409205
함마 드릴 비트 TE-CX 14/17 MP8	14	170	100	2022016
함마 드릴 비트 TE-CX 14/22	14	220	150	409206
함마 드릴 비트 TE-CX 14/22 MP8	14	220	150	2022017
함마 드릴 비트 TE-CX 14/27	14	270	200	409207
함마 드릴 비트 TE-CX 14/27 MP8	14	270	200	2022018
함마 드릴 비트 TE-CX 14/37	14	370	300	409208
함마 드릴 비트 TE-CX 14/47	14	470	400	409209
함마 드릴 비트 TE-CX 14/61	14	610	540	409210
함마 드릴 비트 TE-CX 14/90	14	900	830	2131132
함마 드릴 비트 TE-CX 14/130	14	1300	1230	2131133
함마 드릴 비트 TE-CX 9/16″-6″	14.2	150	100	435015
함마 드릴 비트 TE-CX 15/17	15	170	100	409211
함마 드릴 비트 TE-CX 15/27	15	270	200	409212
함마 드릴 비트 TE-CX 15/47	15	470	400	409213
함마 드릴 비트 TE-CX 16/17	16	170	100	409214
함마 드릴 비트 TE-CX 16/17 MP8	16	170	100	2022019
함마 드릴 비트 TE-CX 16/22	16	220	150	409215
함마 드릴 비트 TE-CX 16/22 MP8	16	220	150	2022020
함마 드릴 비트 TE-CX 16/27	16	270	200	409216
함마 드릴 비트 TE-CX 16/27 MP8	16	270	200	2022021
함마 드릴 비트 TE-CX 16/47	16	470	400	409217
함마 드릴 비트 TE-CX 16/61	16	610	540	409218
함마 드릴 비트 TE-CX 16/90	16	900	830	2131134
함마 드릴 비트 TE-CX 16/130	16	1300	1230	2131135
함마 드릴 비트 TE-CX 17/22	17	220	150	409219

스탑 드릴 비트

TE-CX

SDS plus

제품명	직경 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 8/27	8	27	433771
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 10/33	10	33	433773
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 12/33	12	33	433776
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 12/44	12	44	433777
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 15/55	15	54	433779

할로우 드릴 비트 (12~18MM)

TE-CD

SDS plus

제품명	직경 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
할로우 드릴 비트 TE-CD 12/33	12	330	2018940
할로우 드릴 비트 TE-CD 14/37	14	370	2018942
할로우 드릴 비트 TE-CD 16/37	16	370	2018945
할로우 드릴 비트 TE-CD 18/37	18	370	2018946

함마 드릴 비트 (4~17MM)

TE-C

SDS plus

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-C 4/11	4	110	50	2037000
함마 드릴 비트 TE-C 4,3/11	4.3	110	50	2037001
함마 드릴 비트 TE-C 4,5/11	4.5	110	50	2037002
함마 드릴 비트 TE-C 5/11	5	110	50	2037003
함마 드릴 비트 TE-C 5/11 MP8	5	110	50	2037053
함마 드릴 비트 TE-C 5/16	5	160	100	2037004
함마 드릴 비트 TE-C 5/26	5.5	260	200	2037005
함마 드릴 비트 TE-C 5,5/16	6	160	100	2037006
함마 드릴 비트 TE-C 6/11	6	110	50	2037007
함마 드릴 비트 TE-C 6/16	6	160	100	2037008
함마 드릴 비트 TE-C 6/16 MP8	6	160	100	2037057
함마 드릴 비트 TE-C 6/21	6	210	150	2037009
함마 드릴 비트 TE-C 6/31	6.4	310	250	2037010
함마 드릴 비트 TE-C 1/4″-4″	6.4	100	50	2038072
함마 드릴 비트 TE-C 1/4″-6″	6.5	150	100	2038073
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/11	6.5	110	50	2037011
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/16	6.5	160	100	2037012
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/21	6.5	210	150	2037013
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/21 MP8	6.5	210	150	2037061
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/31	6.5	310	250	2037014
함마 드릴 비트 TE-C 7/16	7	160	100	2037015
함마 드릴 비트 TE-C 8/11	8	110	50	2037016
함마 드릴 비트 TE-C 8/16	8	160	100	2037017
함마 드릴 비트 TE-C 8/16 MP8	8	160	100	2037064
함마 드릴 비트 TE-C 8/21	8	210	150	2037018
함마 드릴 비트 TE-C 8/31	8	310	250	2037019
함마 드릴 비트 TE-C 8,5/16	8.5	160	100	2037020
함마 드릴 비트 TE-C 8,5/21	8.5	210	150	2037021
함마 드릴 비트 TE-C 10/16	10	160	100	2037022
함마 드릴 비트 TE-C 10/21	10	210	150	2037023
함마 드릴 비트 TE-C 10/31	10	310	250	2037024
함마 드릴 비트 TE-C 10/36	10	360	300	2037025
함마 드릴 비트 TE-C 10/45	10	450	390	2037026
함마 드릴 비트 TE-C 10,5/16	10.5	160	100	2037027
함마 드릴 비트 TE-C 10,5/31	10.5	310	250	2037028
함마 드릴 비트 TE-C 12/16	12	160	100	2037029
함마 드릴 비트 TE-C 12/16 MP8	12	160	100	2037072
함마 드릴 비트 TE-C 12/21	12	210	150	2037030
함마 드릴 비트 TE-C 12/31	12	310	250	2037031
함마 드릴 비트 TE-C 12/36	12	360	300	2037032
함마 드릴 비트 TE-C 12/45	12	450	390	2037033
함마 드릴 비트 TE-C 12,5/16	12.5	160	100	2037034
함마 드릴 비트 TE-C 12,5/16 MP8	12.5	160	100	2037075
함마 드릴 비트 TE-C 12,7/16	12.7	160	100	2037035
함마 드릴 비트 TE-C 1/2″-6″	12.7	150	100	2038080
함마 드릴 비트 TE-C 1/2″-12″	12.7	300	240	2038082
함마 드릴 비트 TE-C 14/16	14	160	100	2037036
함마 드릴 비트 TE-C 14/16 MP8	14	160	100	2037076
함마 드릴 비트 TE-C 14/21	14	210	150	2037037
함마 드릴 비트 TE-C 14/31	14	310	250	2037038
함마 드릴 비트 TE-C 14/36	14	360	300	2037039
함마 드릴 비트 TE-C 14/45	14	450	390	2037040
함마 드릴 비트 TE-C 15/16	15	160	100	2037041
함마 드릴 비트 TE-C 16/16	16	160	100	2037042
함마 드릴 비트 TE-C 16/21	16	210	150	2037043
함마 드릴 비트 TE-C 16/31	16	310	250	2037044
함마 드릴 비트 TE-C 16/45	16	450	390	2037045
함마 드릴 비트 TE-C 17/21	17	210	150	2037046

함마 드릴 비트 (12~40MM)

TE-YX

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-YX 12/35	12	350	200	206499
함마 드릴 비트 TE-YX 12/35 MP4	12	350	200	421924
함마 드릴 비트 TE-YX 12/55	12	550	400	206500
함마 드릴 비트 TE-YX 12/55 MP4	12	550	400	421925
함마 드릴 비트 TE-YX 1/2″-14″	12.7	1300	1150	206509
함마 드릴 비트 TE-YX 14/35	14	350	200	206502
함마 드릴 비트 TE-YX 14/35 MP4	14	350	200	421926
함마 드릴 비트 TE-YX 14/55	14	550	400	206503
함마 드릴 비트 TE-YX 14/92	14	920	770	355469
함마 드릴 비트 TE-YX 15/35	15	350	200	206504
함마 드릴 비트 TE-YX 15/55	15	550	400	206505
함마 드릴 비트 TE-YX 16/35	16	350	200	206506
함마 드릴 비트 TE-YX 16/35 MP4	16	350	200	421928
함마 드릴 비트 TE-YX 16/55	16	550	400	206507
함마 드릴 비트 TE-YX 16/55 MP4	16	550	400	421929
함마 드릴 비트 TE-YX 16/67	16	670	520	421907
함마 드릴 비트 TE-YX 16/92	16	920	770	206508
함마 드릴 비트 TE-YX 16/130	16	1300	1150	355473
함마 드릴 비트 TE-YX 18/32	18	320	200	2122290
함마 드릴 비트 TE-YX 18/32 MP4	18	320	200	2122291
함마 드릴 비트 TE-YX 18/52	18	520	400	2122292
함마 드릴 비트 TE-YX 18/52 MP4	18	520	400	2122293
함마 드릴 비트 TE-YX 18/92	18	920	800	293054
함마 드릴 비트 TE-YX 18/130	18	1300	1150	293140
함마 드릴 비트 TE-YX 20/32	20	320	200	2122295
함마 드릴 비트 TE-YX 20/32 MP4	20	320	200	2122296
함마 드릴 비트 TE-YX 20/52	20	520	400	2122297
함마 드릴 비트 TE-YX 20/52 MP4	20	520	400	2122298
함마 드릴 비트 TE-YX 20/92	20	920	800	293143
함마 드릴 비트 TE-YX 20/130	20	1300	1150	293148
함마 드릴 비트 TE-YX 22/32	22	320	200	2122300
함마 드릴 비트 TE-YX 22/32 MP4	22	320	200	2122301
함마 드릴 비트 TE-YX 22/52	22	520	400	2122302
함마 드릴 비트 TE-YX 22/52 MP4	22	520	400	2122303
함마 드릴 비트 TE-YX 22/92	22	920	800	293177
함마 드릴 비트 TE-YX 22/130	22	1300	1150	293180
함마 드릴 비트 TE-YX 24/32	24	320	200	2122216

드릴 비트 시스템

우수한 시공품질 및 빠른 작업시간

함마 드릴 비트 TE-YX 24/52	24	520	400	2122218
함마 드릴 비트 TE-YX 24/52 MP4	24	520	400	2122219
함마 드릴 비트 TE-YX 24/92	24	920	800	293205
함마 드릴 비트 TE-YX 25/32	25	320	200	2122274
함마 드릴 비트 TE-YX 25/52	25	520	400	2122276
함마 드릴 비트 TE-YX 25/52 MP4	25	520	400	2122275
함마 드릴 비트 TE-YX 25/92	25	920	800	293229
함마 드릴 비트 TE-YX 25/130	25	1300	1150	293230
함마 드릴 비트 TE-YX 26/32	26	320	200	2122287
함마 드릴 비트 TE-YX 28/32	28	320	200	2122279
함마 드릴 비트 TE-YX 28/52	28	520	400	2122280
함마 드릴 비트 TE-YX 28/52 MP4	28	520	400	2122281
함마 드릴 비트 TE-YX 28/92	28	920	800	293236
함마 드릴 비트 TE-YX 28/130	28	1300	1150	293238
함마 드릴 비트 TE-YX 30/37	30	370	250	2122282
함마 드릴 비트 TE-YX 30/57	30	570	450	2122283
함마 드릴 비트 TE-YX 30/92	30	920	800	293259
함마 드릴 비트 TE-YX 30/130	30	1300	1150	293286
함마 드릴 비트 TE-YX 32/37	32	370	250	2122284
함마 드릴 비트 TE-YX 32/57	32	570	450	2122285
함마 드릴 비트 TE-YX 32/57 MP4	32	570	450	2122286
함마 드릴 비트 TE-YX 32/92	32	920	800	293410
함마 드릴 비트 TE-YX 32/130	32	1300	1150	293411
함마 드릴 비트 TE-YX 35/57	35	570	450	293412
함마 드릴 비트 TE-YX 35/57 MP4	35	570	450	2120338
함마 드릴 비트 TE-YX 37/37	37	370	250	2120420
함마 드릴 비트 TE-YX 37/57	37	570	450	2120421
함마 드릴 비트 TE-YX 37/92	37	920	800	2120422
함마 드릴 비트 TE-YX 37/130	37	1300	1150	2120423
함마 드릴 비트 TE-YX 40/37	40	370	250	2120425
함마드릴비트 TE-YX 40/57I 9/16"-23"	40	570	450	2120427
함마 드릴 비트 TE-YX 40/57 MP4	40	570	450	2120428
함마 드릴 비트 TE-YX 40/92	40	920	800	2120429

할로우 드릴 비트 (16~35MM)

TE-YD

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
할로우 드릴 비트 TE-YD 16/59	16	590	400	2018956
할로우 드릴 비트 TE-YD 16/89	16	890	700	2078822
할로우 드릴 비트 TE-YD 16/119	16	1190	1000	2078823
할로우 드릴 비트 TE-YD 18/59	18	590	400	2018957
할로우 드릴 비트 TE-YD 18/89	18	890	700	2078826
할로우 드릴 비트 TE-YD 18/119	18	1190	1000	2078827
할로우 드릴 비트 TE-YD 20/59	20	590	400	2018959
할로우 드릴 비트 TE-YD 20/89	20	890	700	2078870
할로우 드릴 비트 TE-YD 20/119	20	1190	1000	2078871
할로우 드릴 비트 TE-YD 22/59	22	590	400	2018960
할로우 드릴 비트 TE-YD 22/89	22	890	700	2078872
할로우 드릴 비트 TE-YD 22/119	22	1190	1000	2078873
할로우 드릴 비트 TE-YD 24/59	24	590	400	2104721
할로우 드릴 비트 TE-YD 25/59	25	590	400	2018962
할로우 드릴 비트 TE-YD 25/89	25	890	700	2078876
할로우 드릴 비트 TE-YD 25/119	25	1190	1000	2078877
할로우 드릴 비트 TE-YD 28/59	28	590	400	2018964
할로우 드릴 비트 TE-YD 28/89	28	890	700	2078880
할로우 드릴 비트 TE-YD 28/119	28	1190	1000	2078881
할로우 드릴 비트 TE-YD 32/59	32	590	400	2018966
할로우 드릴 비트 TE-YD 32/89	32	890	700	2078884
할로우 드릴 비트 TE-YD 32/119	32	1190	1000	2078885
할로우 드릴 비트 TE-YD 35/59	35	590	400	2104722

함마 코어 비트 (12~40MM)

TE-Y

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 코어 비트 TE-Y-BK 45/290	45	290	170	2006301
함마 코어 비트 TE-Y-BK 45/550	45	550	430	2006302
함마 코어 비트 TE-Y-BK 50/290	50	290	170	2006303
함마 코어 비트 TE-Y-BK 50/550	50	550	430	2006304
함마 코어 비트 TE-Y-BK 55/290	55	290	170	2006305
함마 코어 비트 TE-Y-BK 55/550	55	550	430	2006306
함마 코어 비트 TE-Y-BK 68/290	68	290	170	2006307
함마 코어 비트 TE-Y-BK 68/550	68	550	430	2006308
함마 코어 비트 TE-Y-BK 82/290	82	290	170	2006309
함마 코어 비트 TE-Y-BK 82/550	82	550	430	2006310
함마 코어 비트 TE-Y-BK 90/290	90	290	170	2006311
함마 코어 비트 TE-Y-BK 90/550	90	550	430	2006312
함마 코어 비트 TE-Y-BK 100/550	100	550	430	2006313
함마 코어 비트 TE-Y-BK 125/550	125	550	430	2006314
함마 코어 비트 TE-Y-BK 150/550	150	550	430	2006315

함마 드릴 비트 (12~40MM)

TE-Y

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-Y 12/35	12	350	200	418301
함마 드릴 비트 TE-Y 12/55	12	550	400	418302
함마 드릴 비트 TE-Y 14/35	14	350	200	418303
함마 드릴 비트 TE-Y 14/55	14	550	400	418304
함마 드릴 비트 TE-Y 15/35	15	350	200	418305
함마 드릴 비트 TE-Y 15/55	15	550	400	418306
함마 드릴 비트 TE-Y 16/55	16	550	400	418308
함마 드릴 비트 TE-Y 16/35	16	350	200	418307
함마 드릴 비트 TE-Y 18/32	18	320	200	418309
함마 드릴 비트 TE-Y 18/52	18	520	400	418310
함마 드릴 비트 TE-Y 20/32	20	320	200	418311
함마 드릴 비트 TE-Y 20/52	20	520	400	418312
함마 드릴 비트 TE-Y 22/32	22	320	200	418313
함마 드릴 비트 TE-Y 22/52	22	520	400	418314
함마 드릴 비트 TE-Y 24/32	24	320	200	418315
함마 드릴 비트 TE-Y 24/52	24	520	400	418316
함마 드릴 비트 TE-Y 25/32	25	320	200	418317
함마 드릴 비트 TE-Y 25/52	25	520	400	418318
함마 드릴 비트 TE-Y 26/28	26	280	150	418319
함마 드릴 비트 TE-Y 28/37	28	370	250	418320
함마 드릴 비트 TE-Y 28/57	28	570	450	418321
함마 드릴 비트 TE-Y 30/37	30	370	250	418322
함마 드릴 비트 TE-Y 30/57	30	570	450	418323
함마 드릴 비트 TE-Y 32/37	32	370	250	418324
함마 드릴 비트 TE-Y 32/57	32	570	450	418325
함마 드릴 비트 TE-Y 35/57	35	570	450	418326
함마 드릴 비트 TE-Y 37/37	37	370	250	418327
함마 드릴 비트 TE-Y 37/57	37	570	450	418328
함마 드릴 비트 TE-Y 40/57	40	570	450	418329

치즐 시스템

더욱 강력한 파괴력과 강성으로 작업 효율 증가
철거 및 할석 작업 솔루션

포인트 치즐

TE-YP SM

SDS Max척

제품명	너비 (mm)	유효장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-YP SM 36		360	282264
포인트 치즐 TE-YP SM 50		500	282265
포인트 치즐 TE-YP SM 70		700	282266

좁은평 치즐

TE-YP FM

SDS Max척

제품명	너비 (mm)	유효장 (mm)	제품번호(싱글)
좁은평 치즐 TE-YP FM 36		360	282268
좁은평 치즐 TE-YP FM 50		500	282269
좁은평 치즐 TE-YP FM 70		700	282270

넓은평 치즐

TE-YP SPM

SDS Max척

제품명	너비 (mm)	유효장 (mm)	제품번호(싱글)
넓은평 치즐 TE-YP SPM 5/36	50	360	282273
넓은평 치즐 TE-YP SPM 8/28	80	280	282272
넓은평 치즐 TE-YP SPM 12/36	120	360	282274
넓은평 치즐 TE-YP SPM 12/50	120	500	282275

폴리건 육각 치즐-TE 500-X용

TE-H17P SM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-H17P SM 28		280	383451
포인트 치즐 TE-H17P SM 45		450	383452

좁은평 육각 치즐-TE 500-X용

TE-H17P FM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
좁은평 치즐 TE-H17P FM 28	26	280	383453
좁은평 치즐 TE-H17P FM 45	26	450	383454

넓은평 육각 치즐-TE 500-X용

TE-H17P SPM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-H17 SM 28		280	383455
포인트 치즐 TE-H17 SM 28 MP8		280	383456

육각 치즐-TE 500-X용

TE-H17 SM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-H17 SM 28		280	383461
포인트 치즐 TE-H17 SM 28 MP8		280	411059

포인트 치즐

TE-SP SM

S척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-SP SM 36 (wave)		360	2065553
포인트 치즐 TE-SP SM 50 (wave)		500	2065554
포인트 치즐 TE-SP SM 70 (wave)		700	2065555

포인트 치즐

TE-CP SM

SDS Plus척

제품명	전장 (mm)	제품번호(싱글)
TE-CP SM 18	180	282298
TE-CP SM 25	250	282299

좁은평 치즐

TE-CP FM

SDS Plus척

제품명	전장 (mm)	제품번호(싱글)
TE-CP FM 18	360	282300
TE-CP FM 25	500	282301

척 구분	사용가능 툴	척 구분	사용가능 툴
SDS Plus척	TE 3-CL/ML, TE 6-A22, TE 6-A36, TE 30-A36, TE 30 Family	S척	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR
SDS Max척	TE 50, TE 60, TE 70 Family, TE 700-AVR	육각척	TE 500-X

타정공구 시스템

간단한 작동과 강한 내구성으로
인건비 절약과 생산성을 극대화

가스 타정공구
GX 3

기술제원	GX 3
타정속도	시간당 최대 1,200발
추진체	GC42 가스캔
파워	100 J
연발작업	9.5 Nm
무게	3.9 kg
크기	434 x 132 x 392 mm
기술제원	**GX 3 ME**
화스너 가이드	X-FB, ECT 부착가능

배터리 타정공구
BX 3

기술제원	BX 3
최대 타정수	700 발 (21.6 V / 5.2Ah 기준)
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
파워	85 J
연발작업	20 발
무게	3.8 kg
크기	473 x 134 x 280 mm

단열재 고정용 가스 타정공구
GX-IE

출시예정

기술제원	GX-IE
타정속도	시간당 최대 800발
배터리 전압	12 V
파워	100 J
무게	3.4 kg
크기	550 x 111 x 354 mm
화스너 길이	X-IE-G 6-25 ~ 200 mm

화약식 타정공구
DX 5 F8 / DX 5 MX

기술제원	DX 5 F8
파워	330 J
무게	3.4 kg
크기	478 x 72 x 180 mm
공포 (10연발)	C 6.8 / 11 M
핀	단발
사용가능한 핀 길이	22 ~ 72 mm
기술제원	**DX 5 MX**
무게	3.6 Kg
크기	486 x 72 x 180 mm
사용가능한 핀 길이	22 ~ 72 mm
핀	10 연발

단열재 고정용 화약식 타정공구
DX 5 IE

기술제원	DX 5 IE
파워	330 J
무게	3.48 kg
크기	608 x 72 x 180 mm
공포	C6.8 / 11 M
화스너 길이	X-IE 6-25 ~ 200 mm

화약식 타정공구
DX 462 HM 마킹툴

기술제원	DX 462 HM마킹툴
파워	350 J
무게	4.62 Kg
크기	435 x 72 x 180 mm
공포	C 6, 8 / 11 M Green
마킹헤드	7 자(1 자당 8 mm) 10 자(1 자당 5.6 mm)

화약식 타정공구
DX 2

기술제원	DX 2
파워	245 J
화스터 탑재	단일드라이브핀
무게	2.4 kg
크기	345 x 50 x 157 mm
사용가능한 핀 길이	22 ~ 72 mm

드라이월 전용 스크류 시스템

간단한 작동과 강한 내구성으로
인건비 절약과 생산성을 극대화

충전 드라이월 스크류 드라이버
SD 5000-A22

기술제원	SD 5000-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
배터리 충전시간	31 분
최대 토크	9.5 Nm
속도	5,000 RPM
무게	1.9 kg(매거진 포함: 2.3 kg)
크기	242 x 85 x 234 mm

드라이월 스크류 드라이버
SD 5000

기술제원	SD 5000
전력	710 W
최대 토크	9.5 Nm
속도	5,000 RPM
무게	1.4 kg
크기	300 x 77 x 170 mm

스크류 매거진
SMD 57

기술제원	SMD 57
사용가능 스크류 길이	9 ~ 57 mm
무게	0.3 kg
길이	180 mm

내진 케미컬 앵커 시스템

가장 안전한 힐티 앵커 솔루션, 안전의 기준
HVU2 / HY200R / RE500V3

접착 캡슐
HVU2

[제원 : HAS-E 5.8 앵커 롯드 기준]

제품번호	제품명	롯드직경	천공길이(mm)	천공직경(mm)	추천인발하중 (kN)	구매단위
2164505	HVU2 M8x80	M8	80	10	-	20
2164506	HVU2 M10x90	M10	90	12	14.3	20
2164507	HVU2 M12x110	M12	110	14	20.7	20
2164508	HVU2 M16x125	M16	125	18	32.7	20
2164509	HVU2 M20x170	M20	170	22	51.9	10
2164560	HVU2 M24x210	M24	210	28	71.3	5
2164561	HVU2 M27x240	M27	240	30	-	4
2164562	HVU2 M30x270	M30	270	35	-	4

[경화시간]

모재온도	완전 경화시간
-10°C ~ -6°C	5시간
-5°C ~ -1°C	3시간
0°C ~ 4°C	40분
5°C ~ 9°C	20분
10°C ~ 19°C	10분
20°C ~ 40°C	5분

케미컬 앵커 (330ml)
HIT-HY 200-R

제품번호 : 2045036

[경화시간]

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

[제원: HIT-V 5.8 앵커 롯드 정착 기준]

철근규격	천공직경(mm)	추천인발하중 (kN)	설치깊이 (mm)
M8	10	8.6	힐티 엔지니어 문의
M10	12	13.8	
M12	14	20.0	
M16	18	33.6	
M20	22	53.3	
M24	28	73.2	
M27	30	89.4	
M30	35	106.7	

[제원: 철근 정착 기준]

철근규격	천공직경(mm)	설치깊이 (mm)
D13	힐티 엔지니어 문의	힐티 엔지니어 문의
D16		
D19		
D22		
D25		
D29		
D32		

케미컬 앵커 (330ml)
HIT-RE 500 V3

제품번호 : 2123403

[경화시간]

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

[제원: HIT-V 5.8 앵커 롯드 정착]

앵커규격	천공직경(mm)	추천인발하중 (kN)	설치깊이 (mm)
M8	10	8.6	힐티 엔지니어 문의
M10	12	13.8	
M12	14	20.0	
M16	18	33.6	
M20	22	53.3	
M24	28	73.2	
M27	30	89.4	
M30	35	106.7	

[제원: 앵커 철근 정착]

앵커규격	천공직경	설치깊이(mm)
D13	힐티 엔지니어 문의	힐티 엔지니어 문의
D16		
D19		
D22		
D25		
D29		
D32		

앵커 롯드
HIT-C



제품번호	제품명	표준설치깊이 (mm)	비고
65496	HIT-C M12X160	110	5.8강/전기아연도금
65497	HIT-C M16X190	125	5.8강/전기아연도금
3422495	HIT-C M16X220	125	5.8강/전기아연도금
3419748	HIT-C M16x250	125	5.8강/전기아연도금
3421730	HIT-C M16x280	125	5.8강/전기아연도금
65498	HIT-C M20x240	170	5.8강/전기아연도금
3419645	HIT-C M20x270	170	5.8강/전기아연도금
3419826	HIT-C M20x300	170	5.8강/전기아연도금
3469575	HIT-C M20x330	170	5.8강/전기아연도금
3419880	HIT-C M20x370	170	5.8강/전기아연도금
3419845	HIT-C M20x400	210	5.8강/전기아연도금
65499	HIT-C M24x290	210	5.8강/전기아연도금

제품번호	제품명	표준설치깊이 (mm)	비고
3419874	HIT-C M24x350 2N	210	5.8강/전기아연도금
3419794	HIT-C M24x380 2N	210	5.8강/전기아연도금
3419823	HIT-C M24x450 2N	210	5.8강/전기아연도금
3556865	HIT-C M24x290 2N	210	5.8강/전기아연도금
3419986	HIT-C M24x320	210	5.8강/전기아연도금
3486867	HIT-C M27x350 2N	240	8.8강/전기아연도금
3498026	HIT-C M30x390	240	8.8강/전기아연도금
3456151	HIT-C M16x1000/직각절단	125	5.8강/전기아연도금
3419984	HIT-C M20x1000/직각절단	170	5.8강/전기아연도금
3444026	HIT-C M24x1000/직각절단	210	5.8강/전기아연도금
3584405	HIT-C M27x1000/직각절단	240	8.8강/전기아연도금
3584406	HIT-C M30x1000/직각절단	270	8.8강/전기아연도금

* : 내진 인증

내진 기계식 앵커 시스템

가장 안전한 힐티 앵커 솔루션, 안전의 기준
HSL-3 / HST3 / HUS3

플러쉬 앵커
HKD

제품번호	제품명	내부 나사직경	앵커길이 (mm)	천공직경 (mm)	천공깊이 (mm)	추천 인발하중 (kN, C20/25)	구매단위
383959	HKD 3/8" X 30	3/8"	30	12	35	3.8	500
384021	HKD 1/2" X 50	1/2"	50	15	54	8.5	50

플러쉬 앵커
HKV

제품번호	제품명	내부 나사직경	앵커길이 (mm)	천공직경 (mm)	천공깊이 (mm)	추천 인발하중 (kN, C20/25)	구매단위
2127998	플러쉬 앵커 HKV 3/8"x30 (700) BULK	3/8"	30	12	35	2.8	700
2128000	플러쉬 앵커 HKV 1/2"x50 (350) BULK	1/2"	50	15	55	6.0	350

고하중 앵커
HSL-3

제품번호	제품명	앵커 친공직경 (mm)	천공깊이 (mm)	피부착재 최대두께 (mm)	조임 토크 Tinst (Nm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)	구매단위
371781	HSL-3 M12/25	18	105	25	80	17.2	34.3	20
371784	HSL-3 M16/25	24	125	25	120	24.0	48.0	10
371787	HSL-3 M20/30	28	155	30	200	33.5	67.1	6
371790	HSL-3 M24/30	32	180	30	250	44.1	88.2	4

고하중 앵커
HSL-3-G

제품번호	제품명	앵커 친공직경 (mm)	천공깊이 (mm)	피부착재 최대두께 (mm)	조임 토크 Tinst (Nm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)	구매단위
371799	HSL-3-G M12/25	18	105	25	60	17.2	31.0	20
371802	HSL-3-G M16/25	24	125	25	80	24.0	48.0	10
371805	HSL-3-G M20/30	28	155	30	160	33.5	67.1	10

스크류 앵커
HUS3-H

제품번호	제품명	친공직경 (mm)	표준 천공깊이 (mm)	앵커길이 (mm)	피부착재 최대 두께 (mm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)
2079794	HUS3-H 8x55 5/-/-	8	50	55	5	5.7	8.1
2079795	HUS3-H 8x65 15/5/-	8	60	65	15	5.7	8.1
2079796	HUS3-H 8x75 25/15/5	8	70	75	25	5.7	8.1
2079912	HUS3-H 10x70 15/-/-	10	85	70	15	9.5	13.3
2079913	HUS3-H 10x80 25/5/-	10	85	80	25	9.5	13.3
2079914	HUS3-H 10x90 35/15/5	10	85	90	35	9.5	13.3
2079921	HUS3-H 14x74 10/-/-	14	95	75	10	13.0	21.4
2079922	HUS3-H 14x100 35/15/-	14	95	100	35	13.0	21.4

* : 내진 인증

내진 기계식 앵커 시스템

가장 안전한 힐티 앵커 솔루션, 안전의 기준
HSL-3 / HST3 / HUS3

안전 스터드 앵커
HST3

제품번호	제품명	천공직경 (mm)	천공깊이 (mm)	앵커길이 (mm)	피부착재 최대 두께 (mm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)	조임토크
2105719	HST3 M12 x 115 40/20	12	88	115	40	11.9	20.2	60
2105859	HST3 M16 x 145 45/25	16	106	145	45	18.8	31.6	110
2105860	HST3 M16 x 170 70/50	16	106	170	70	18.8	31.6	110
2105891	HST3 M20 x 170 -/30	20	124	170	30	24.4	47.9	180
2105892	HST3 M20 x 200 -/60	20	124	200	60	24.4	47.9	180
2105894	HST3 M24 x 200 -/30	20	151	200	30	28.6	44.8	300
2105895	HST3 M24 x 230 -/60	20	151	230	60	28.6	44.8	300

안전 스터드 앵커
HSA

제품번호	제품명	피부착물 두께 1	피부착물 두께 2	피부착물 두께 3	조임토크 (Tinst) Nm	천공 드릴 비트 (mm)	천공 깊이1 (h1) (mm)	천공 깊이2 (h1) (mm)	천공 깊이3 (h1) (mm)	앵커 길이 (mm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)
2004123	HSA M8 x 70 20/10/-	20	10	-	15	8	44	54	84	70	6.1	6.1
2004127	HSA M10 x 68 5/-/-	5	-	-	25	10	55	65	95	68	8.5	10.8
2004128	HSA M10 x 83 20/10/-	20	10	-	25	10	55	65	95	83	8.5	10.8
2004129	HSA M10 x 98 35/25/-	35	25	-	25	10	55	65	95	98	8.5	10.8
2004150	HSA M10 x 113 50/40/10	50	40	10	25	10	55	65	95	113	8.5	10.8
2004154	HSA M12 x 85 5/-/-	5	-	-	50	12	72	87	122	85	12.6	16.9
2004154	HSA M12 x 100 20/5/-	20	5	-	50	12	72	87	122	100	12.6	16.9
2004156	HSA M12 x 115 35/20/-	35	20	-	50	12	72	87	122	115	12.6	16.9
2004157	HSA M12 x 145 65/50/15	65	50	15	50	12	72	87	122	145	12.6	16.9
2004161	HSA M16 x 102 5/-/-	5	-	-	80	16	85	100	140	102	17.2	29.1
2004162	HSA M16 x 117 20/5/-	20	5	-	80	16	85	100	140	117	17.2	29.1
2004163	HSA M16 x 127 40/25/-	40	25	-	80	16	85	100	140	137	17.2	29.1
2004164	HSA M16 x 182 85/70/30	85	70	30	80	16	85	100	140	182	17.2	29.1
2004165	HSA M16 x 232 135/120/80	135	120	80	80	16	85	100	140	232	17.2	29.1
2036088	HSA M20 x 125 10/-/-	10	-	-	200	20	98	123	138	125	24	49
2036089	HSA M20 x 170 55/30/-	5510	30	-	200	20	98	123	138	170	24	49

안전 스터드 앵커
HSA-F

제품번호	제품명	피부착물 두께 1	피부착물 두께 2	피부착물 두께 3	조임토크 (Tinst) Nm	천공 드릴 비트 (mm)	천공 깊이1 (h1) (mm)	천공 깊이2 (h1) (mm)	천공 깊이3 (h1) (mm)	앵커 길이 (mm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)
2004170	HSA-F M10 x 98 35/25/-	35	25	-	25	10	55	65	95	98	8.5	10.8
2004171	HSA-F M10 x 113 50/40/10	50	40	10	25	10	55	65	95	113	8.5	10.8
2004174	HSA-F M12 x 115 35/20/-	35	20	-	50	12	72	87	122	115	12.6	16.9
2004175	HSA-F M12 x 145 65/50/15	65	50	15	50	12	72	87	122	145	12.6	16.9
2004178	HSA-F M16 x 137 40/25/-	40	25	-	80	16	85	100	140	137	17.2	29.1
2004179	HSA-F M16 x 182 85/70/30	85	70	30	80	16	85	100	140	182	17.2	29.1
2036313	HSA-F M20 x 170 55/30/-	55	30	-	200	20	98	123	138	170	17.2	49

안전 스터드 앵커
HSA-R

제품번호	제품명	피부착물 두께 1	피부착물 두께 2	피부착물 두께 3	조임토크 (Tinst) Nm	천공 드릴 비트 (mm)	천공 깊이1 (h1) (mm)	천공 깊이2 (h1) (mm)	천공 깊이3 (h1) (mm)	앵커 길이 (mm)	추천 인발하중 (kN)	추천 전단하중 (kN)
2004202	HSA-R M10 x 83 20/10/-	20	10	-	25	10	55	65	95	83	8.5	12.9
2004208	HSA-R M12 x 200 20/5/-	20	5	-	50	12	72	87	122	100	12.6	16.7
2004215	HSA-R M16 x 117 20/5/-	20	5	-	80	16	85	100	140	117	17.2	32.3

* : 내진 인증

내진 기계식 앵커 시스템

건설 케미컬 및 방화 시스템

강력한 방화 성능과 빠르고 편리한 시공성

일반용 폴리우레탄폼
CF-I 65 ECO

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 °C ~ 30 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

겨울철 용 폴리우레탄 폼
CF 710

기술제원	CF 710
사용가능온도	1액형 폴리우레탄 폼
용량	750 ml / 1000ml
발포량	최대 50 L
표면 경화시간	12 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	59 dB
시공 가능 온도	-10 °C ~ 25 °C
저항 가능 온도	-40 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

방화 조인트 스프레이
CFS-SP WB

기술제원	CFS-SP WB
색상	적색
성분	아크릴계(수용성)
용량	19 L
밀도	약 1.3 g / cm³
표면 경화 시간	약 3 ~ 4시간(3mm)
완전 경화 시간	약 1 ~ 3일(3mm)
경화 후 부피수축 (ASTM C 1241)	51.1 %
시공 가능 온도	4°C ~ 40°C
저항 가능 온도	-40°C ~ 80°C
신축성	최대 50 %
표면 연소 특성 [ASTM E 84]	Flame Spread: 5 Smoke Development: 10
유통기한	12 개월

팽창성 파이프 랩
CP 648

기술제원	CP 648
색상	포일을 입힌 흑색
밀도	약 1.35 g / cm³
치수	1000 x 45 x 4.5(mm)
팽창 온도	약 160°C
팽창성	최대 40 배
저항 가능 온도	-40°C ~ 100°C

방화 실란트
CP 606

기술제원	CP 606
색상	회색/적색
성분	수용성 아크릴 계열
신축성	±12.5 %
표면 경화 시간	약 15 분
완전 경화 시간	3 일 (약 3mm)
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
표면연소 특성 [ASTM E84]	Flame spread 10 Smoke development 0
유통기한	24 개월 (건조, 20도 보관 시)
차음성 [ASTM E90]	STC 56
유통기한	12 개월

방화 실란트
CP 601S

기술제원	CP 601S
색상	회색
성분	실리콘 계열
밀도	1.25 g / m³
신축성	±5 %
표면 경화 시간	약 20 ~ 30 분
완전 경화 시간	4 mm / 3 일
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 가능 온도	-40 °C ~ 100 °C
팽창성	3 ~ 5 배
표면연소 특성 [ASTM E84]	Flame spread 0 Smoke development 30
차음성 [ASTM E 90]	STC 50
유통기한	12 개월

팽창성 방화 실란트
FS-ONE MAX

기술제원	FS-ONE MAX
색상	적색
성분	수용성 아크릴 계열
밀도	84.3 IB / ft3
신축성	±5 %
표면 경화 시간	약 20 ~ 30 분
완전 경화 시간	4 mm / 3 일
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 온도	-40 °C ~ 100 °C
팽창성	3 ~ 5배
표면 연소 특성 [ASTM E 84]	Flame Spread: 0 Smoke Development: 5
차음성	STC 56
유통기한	12 개월

팽창성 방화폼
CP 660

기술제원	CP 660
색상	적색
성분	아크릴 계열
용량	325 ml(최대 발포 용량 2.1L)
표면경화시간	약 5 ~ 10 분
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 60 °C
유통기한	9 개월

	제품번호	제품명	폼 CF-I 65 ECO	크리너 CFR1
	259768	디스펜서 건 CF-DS-1	■	■
	403843	디스펜서 건 CF-DS-L	■	■

* : 내진 인증

건설 케미컬 및 방화 시스템

강력한 방화 성능과 빠르고 편리한 시공성

방화 자켓
CP 644

기술제원	CP 644
색상	금속성의 회색
시공가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항가능 온도	-40 °C ~ 60 °C
팽창 시작 온도	200 °C
팽창 비율	15 배
적용 가능한 부재	콘크리트, 드라이월, 조적
제품 사이즈	Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250

팽창성 방화보드
CP675T



기술제원	CP675T
색상	적색
치수	990 x 660 x 25(mm) 710 x 660 x 25(mm)
밀도 (23℃ 기준)	320 kg / m³
시공 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
표면연소 특성 [ASTM E 84]	Flame spread 5, Smoke development 10
차음성 [ASTM E90]	STC 59
유효 기간	2 년

방화퍼티
CP617

기술제원	CP617
색상	적색
치수	150 x 180 x 3(mm)
밀도	1.48 g / cm³
시공 가능 온도	5 °C ~ 35 °C
저항 가능 온도	-20 °C ~ 60 °C
표면연소 특성 [ASTM E 84]	Flame spread 15, Smoke development 10
차음성 [ASTM E90]	STC 59

방화퍼티
CFS-P BA

기술제원	CFS-P BA
색상	적색
치수	5000 x 100 x 3(mm)
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 가능 온도	-20 °C ~ 60 °C
시공 후 재사용	가능 (removeable)
유효기간	2 년

저밀도 방화패드 실란트 [방화패드]
CFS-S SIL LD

기술제원	A액	B액
색상	흑색	흰색
무게	20 kg	20 kg
성분	실리콘 계열	
밀도 (23 ℃ 기준)	1.05 kg / L	
혼합 비율	1 : 1	
혼합 후 팽창비율	2 ~ 3 배	
혼합 후 작업시간	약 2 ~ 5 분	
표면 경화 시간	약 3 분	
완전 경화 시간	24 시간	
시공 가능 온도	5 °C ~ 30 °C	
저항 가능 온도	-50 °C ~ 200 °C	

방화 패드
CFS-S SIL LD

기술제원	CFS-S SIL LD
색상	회색, 흑색
성분	실리콘 계열
밀도	250 ~ 400 kg / m³
셀구조	Closed cell
시공 가능 온도	-10 °C ~ 50 °C
저항 가능 온도	-50 °C ~ 200 °C
제품 독성 (할로겐, 석면)	불포함
표면연소 특성 [ASTM E84]	Flame spread 15 Smoke development 125

방화블럭
CFS-BL

기술제원	CFS-BL
색상	적색
성분	아크릴 계열
치수	202 x 134 x 50(mm)
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 가능 온도	-15 °C ~ 60 °C
팽창 시작 온도	200 °C
팽창 비율	3 배
표면연소 특성 [ASTM E 84]	Flame spread 10, Smoke development 15
차음성 [ASTM E90]	STC 52

방화 플러그
CFS-PL

기술제원	CFS-PL
색상	적색
성분	아크릴 계열
치수(지름)	2 inch, 4 inch
시공 가능 온도	5 °C ~ 40 °C
저항 가능 온도	-15 °C ~ 60 °C
팽창 시작 온도	200 °C
팽창 비율	3 배
표면연소 특성 [ASTM E 84]	Flame spread 10, Smoke development 15
차음성 [ASTM E90]	STC 55

	제품번호	제품명	CP606	FS-ONE MAX	CP620
	2005843	디스펜서 건 CFS-DISP (300 / 310 ml 디스펜서)	■	■	
	24669	디스펜서 건 CS 270-P1 (580 ml 디스펜서)	■		
	338720	DSC dispenser			■

* : 내진 인증

건설 케미컬 및 방화 시스템

힐티 건설 자산 관리 시스템

당신의 비즈니스를 완성시키기 위한
가장 완벽한 맞춤 솔루션

건설산업 자산관리에는 아래와 같은 문제점이 있습니다.

자산의 정의: 브랜드에 관계없이 취급하는 모든 자산
(전자공구, 배터리, 컴프레셔, 사다리, 운송수단, IT 제품, 레이저, 청소기, 자격증, 인증서 등)

90 시간	2,500 만원	65 %
건설 현장에서 자산을 찾는 데 월 평균 90시간을 낭비	자산을 찾는 데 평균 2,500만원을 낭비	고객의 65%가 인증서 갱신 등 정기 관리 날짜를 지키는데 어려움을 경험

결론적으로 작업자 업무시간의 50%가 "대기" 상태로 허비되고 있습니다.

자산 관리 문제점을 스스로 진단해 보십시오.

Check

1. 자산을 현장에서 분실한 경험이 있다. ☐
2. 현장 업무가 과다하여 재고실사를 하지 못하고 있다. ☐
3. 자산의 위치를 몰라서 재구매나 임대를 한 경험이 있다. ☐
4. 재고 관리 서류를 잘못 기입하거나 분실한 경험이 있다. ☐
5. 현장 간 자산을 옮길 때 잃어버리거나 바뀐 경험이 있다. ☐

위와 같은 문제를 가지고 있다면 힐티의 방문 진단이 필요합니다!!

문제 파악과 해결방안을 알고 싶으시면 힐티 현장 방문 진단을 신청 하십시오.

문제 인식 > 진단 신청 > 현장 점검 > 솔루션 제안

현장 방문 진단은 힐티 자산관리 전문 컨설턴트에 의해 진행됩니다. 컨설턴트는 자산, 인증(서), 수리 및 유지 보수 일정 관리에 대한 현재 프로세스를 분석하고 비즈니스 효율성 향상을 위한 솔루션을 제안합니다.

HILTI ON!Track
120 000 000
AI L5

방문 진단 신청은 좌측 바코드를 스캔하시거나 힐티 영업사원에게 문의 해 주십시오.

현장 방문 진단을 통해 다음과 같은 정보를 제공합니다.
1. 현장 및 사무실에서 생산성 향상을 위한 솔루션
2. 자산 관리에 대한 직원 의견
3. 비용절감 방안을 포함한 세부 실행 계획

담당 컨설턴트가 현장 방문 진단을 책임지고 진행합니다.

힐티 자산관리 시스템을 통해 자산 관리 비용을 절감 시킬 수 있습니다.



보다 자세한 내용은 힐티 자산 관리 전문 컨설턴트와 상담하십시오.

힐티 자산관리 시스템을 통해 비용을 절감하고 생산성을 향상시켜 당신의 비즈니스를 완성시키십시오!!

힐티 라이프타임 서비스

힐티 툴서비스 2년 유상 수리 서비스	힐티 툴서비스 3개월 수리 보증 서비스	힐티 툴서비스 3일 수리 기간 보증 서비스
2년 무상 수리 서비스	**3개월 수리 보증 서비스**	**3일 수리 기간 보증 서비스**
※ 모든 공구 본체에 대해 2년 무상 수리 서비스 제공 모든 Toolbody / DD tool (GX120, GX2, VC, TE700-AVR는 2017년 3월 13일 이후 판매한 공구만 1년에서 2년으로 변경)	※ 모든 유상 수리 후 3개월내 제품에 문제가 발생하면 수리비 없이 무상 서비스 제공 (최장 2년 무상 수리 서비스 기간 이후)	※ 수리 견적 사전 승인 고객에게는 픽업 완료 후 3일 내에 공구 반환, 만일 3일 초과시 무상 서비스 제공 (서울특별시 및 6개 광역시, 일부 지역 제외) (최장 2년 무상 수리 서비스 기간 이후)
다이아몬드 공구 (2년안에 작동시간 200시간 이내인 경우만 해당) ※ 하기 제품에 한해 1년 무상 수리 TE2, TE3, UCD, CGS, BU SF tool(SD5000-A22, SD5000, SMD57)	※ 무상 수리 서비스 제외 제품은 수리 보증 서비스도 제외 됩니다.	※ Engage고객을 주 대상으로 하는 프리미엄 수리 서비스
제외 제품 AG100-8S, DSH900, 악세사리(DD스탠드, DRS, DX 매거진, 레이저 리시버 & 리모컨, 폼건 등), 화약식 타정공구의 피스톤, 스프링 클립 및 버퍼부품은 무상수리 제외	**제외 제품** DSH900, AG100-8S, 다이아몬드 공구 (3개월 이내 작동시간 50시간 이내인 경우만 해당)	**예외사항** · 그 외의 지역에 한해선 픽업 완료 후 5일 이내 공구를 다시 반환해 드림 · 사전 수리 견적 승인을 하지 않은 고객 · 힐티에서 지정한 배송서비스를 이용해 공구를 직접 보내지 않은 고객 (예:다른 택배사, 공구상 등) · 5일 지역에는 수리 기간 보증서비스를 실시하지 않음 · 수리 접수를 하지 않고 공구를 보내거나 포장 박스 또는 공구 박스 표면에 수리 접수 번호를 명기하지 않은 경우 · 무상수리 서비스 제외 제품과 수리 중단된 제품 (화약식 타정공구도 제외) · 유상 수리 중 수리 견적 통보가 필요한 경우 · 공휴일과 주말은 제외하며 힐티 근무일 기준입니다.

제한사항

※고객의 부주의나 사용 설명서에 반하는 부적절한 사용으로 인한 파손·충격·침수 및 기기를 떨어뜨려 파손한 경우에는 라이프타임 서비스의 적용을 받으실 수 없습니다.
※라이프타임 서비스는 힐티 본사에서 지정하는 공구별 수리 서비스기간 동안에 한해 적용이 가능합니다. 공구별 수리서비스 기간은 대부분 공구 판매 중단 시점 이후 5년~15년 정도로, 공구에 따라 다르니 자세한 내용은 고객 상담실로 문의 주시기 바랍니다.
※작업시간 카운터가 탑재된 대형 다이아몬드공구의 경우 구입 후 2년 안에 모터 작동시간이 200시간 이내일 경우만 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.

수리 의뢰 절차/안내

Request	080-220-2000으로 수리 접수(수리접수 번호를 받기 위해서는 공구명, 일련번호, 배송 주소지 필수) 수리 공구 표면에 접수 번호를 부착하거나 포장한 박스 윗면에 접수 번호 기재 (수리 접수 번호가 없는 공구는 반송 처리)
Pick-up service	택배 기사 물건 무료 픽업 서비스
Check-in	견적 진행 후 전문 상담원의 상세한 설명 및 견적에 대한 고객의 승인 확인. 고객의 별도 요청이 없으면, 수리 비용 10만원 이하의 수리 건은 별도의 고객 승인 없이 자동 수리 진행(견적연락후 3일이내 수리여부가 결정되지 않을 경우, 의뢰된 공구는 반송처리)
Repair	당일 수리 실시 및 완료 (당일 물량에 따라 다소 지연가능) 수리비 지불 계좌: KEB하나 391-890000-15205 (예금주:힐티코리아㈜)
Delivery	수리비 입금 확인 후 고객에게 송부 익일 배송 완료 (신용 수리는 다소 지연)

힐티 수리 서비스 배송 표준

수리 및 배송 총 소요 시간
- 시 단위 이상 지역은 3일 이내
- 시 단위 이하 지역은 4일 이내
- 기타 도서 산간 지역은 6일 이내 배송 됩니다.

신용수리 및 단종 제품의 경우는 소요시간이 다소 지연 될 수도 있습니다.

힐티 수리 서비스 센터

T. 080-220-2000 | F. 031-427-0195
경기도 군포시 공단로 160번길 18 파인텍빌딩 2층 (당정동)

고객 불만 처리 센터

T. 080-220-2000 | F. 080-220-2010

힐티와 카카오톡 플러스 친구를 맺어보세요

이제 카카오톡을 통해 힐티코리아의
신제품 정보 및 다양한 프로모션 정보를
바로 받아 보실 수 있습니다

KakaoTalk 플러스친구

카카오톡 플러스친구 검색에서
힐티코리아
검색
친구추가 버튼 누르면 완료!

이제 온라인으로 제품을 구매해 보세요!

힐티온라인을 이용하면
제품 가격 및 주문 가능 재고 확인, 구매까지 한번에 가능합니다

www.hilti.co.kr

서울힐티본사

서울특별시 강남구 언주로 30길 39
(도곡동 467-14 SEI 타워 11층)

힐티수리서비스센터

경기도 군포시 공단로 160번길 18
(당정동, 파인텍빌딩 2층)

HILTI CONNECT APP

간편한 제품 확인과 관련 제품 검색 그리고 수리 요청까지!

Hilti Connect App을 Play store 또는 App store에서 다운 받아보세요!

GET IT ON Google Play Download on the App Store

고객 주문 및 상담
080-220-2000

힐티코리아(주)
www.hilti.co.kr