



드릴링 및 분쇄



드릴링 및 분쇄

로터리 해머

로터리 해머 TE 2-S	84p
로터리 해머 TE 2-M	85p
로터리 해머 TE 3-CL	86p
로터리 해머 TE 3-ML	87p
로터리 해머 TE 7-C	88p



콤비 해머

콤비 해머 TE 30	90p
콤비 해머 TE 30-AVR	91p
충전 콤비해머 TE 30-A36	92p
콤비 해머 TE 50-AVR	93p
콤비 해머 TE 60-AVR	94p
콤비 해머 TE 60-ATC/AVR	95p
충전 콤비해머 TE 60-A36	96p
콤비 해머 TE 70-AVR	97p
콤비 해머 TE 70-ATC/AVR	98p



해머 드릴 비트

해머 드릴 비트 TE-CX	101p
해머 드릴 비트 세트 TE-CX	102p
야드 단위 해머 드릴 비트 TE-CX	103p
자동 설정 공구 HKD-TE-CX (장)	103p
스톱 드릴 비트 HKD-TE-CX-B	103p
해머 드릴 비트 TE-C	104p
해머 드릴 비트 세트 TE-C	104p
야드 단위 해머 드릴 비트 TE-C	105p
할로우 드릴 비트 TE-CD	106p
할로우 드릴 비트 TE-YD	107p
해머 드릴 비트 TE-CX	108p
해머 드릴 비트 TE-Y	109p
야드 단위 해머 드릴 비트 TE-Y	110p
퍼커션 코어 비트 TE-Y-BK	110p
종 모양 비트 TE-Y GB	111p





드릴링 및 분쇄

브레이커

브레이커 TE 500-X G3	112p
브레이커 TE 700-AVR	113p
브레이커 TE 800-AVR	114p
브레이커 TE 1000-AVR	115p
브레이커 TE 2000-AVR	116p

치즐




좁은 평형 치즐 TE-H17P FM	118p
넓은 평형 치즐 TE-H17P SPM	118p
뾰족 치즐 TE-H17P SM	118p
범용 생크 TE-H17 SS	118p
좁은 평형 치즐 TE-H17 FM	119p
뾰족 치즐 TE-H17 SM	119p
부싱 공구 헤드 TP-SKHM	119p
다짐판 TP-STP	119p
뾰족 웨이브 치즐 TE-SPX SM	120p
좁은 평형 웨이브 치즐 TE-SPX FM	120p
넓은 평형 치즐 TE-SPX SPM	121p
범용 공구 생크 TE-SS	121p
뾰족 벽체 치즐 TE-SW SM	121p
좁은 평형 벽체 치즐 TE-SW FM	121p
뾰족 웨이브 치즐 TE-H28P SM	122p
좁은 평형 치즐 TE-H28P FM	122p
넓은 평형 치즐 TE-H28P SPM	122p
다짐판 TE-H28 STP	123p
범용 생크 TE-H28 SS	123p
뾰족 치즐 TE-CP SM	124p
좁은 평형 치즐 TE-CP FM	124p
넓은 평형 치즐 TE-CP SPM	124p
넓은 평형 치즐 TE-CP SPME	125p
넓은 평형 치즐/스크레이퍼 TE-CP SPMK	125p
뾰족 치즐 TE-YP SM	126p
좁은 평형 치즐 TE-YP-FM	126p
넓은 평형 치즐 TE-YP SPM	127p

컵힐	128p
타일비트	129p

힐티 콤비 해머

작업자 1명, 공구 하나면 충분합니다.

힐티 콤비 해머 시스템은 50년 동안 축적된 힐티의 공구 연구, 개발 및 생산 노하우가 집약된 제품입니다. 힐티는 힐티 제품에 대한 최종 사용자 니즈를 정확히 파악하여 기술적 노하우를 바탕으로 최상의 품질을 제공하고 있습니다. 안정성, 비용 및 수명 측면에서 타의 추종을 불허하는 다양한 힐티 제품/서비스들을 즐겨 보세요.

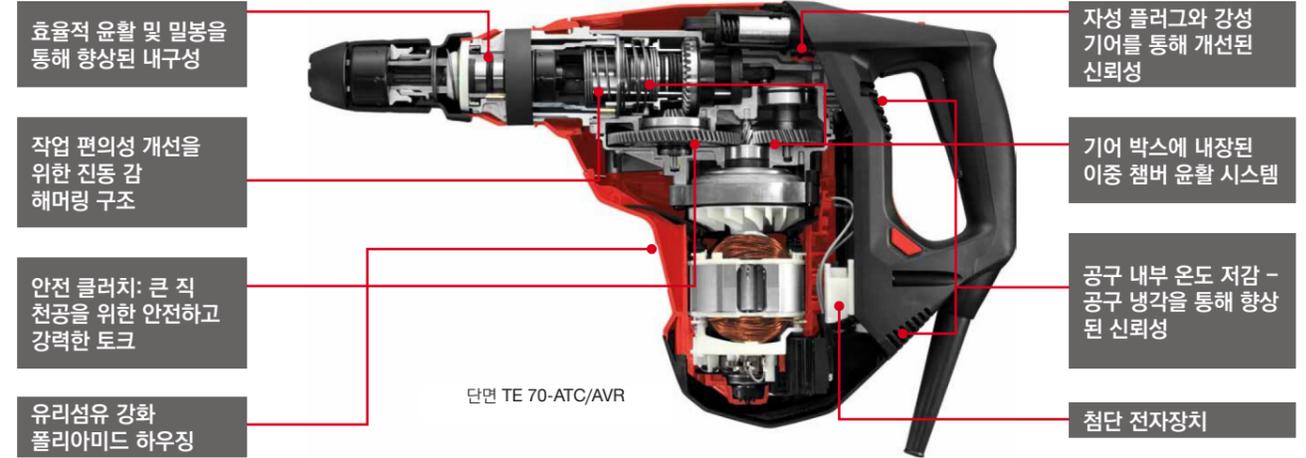

최고의 완성도를 자랑하는 설계

힐티 콤비 해머는 사용자/응용 분야와 관련하여 당사가 수십 년간 축적해온 노하우를 바탕으로 설계되었습니다. 모든 부품들에 대한 면밀한 설계와 최고 품질을 통해 당사가 추구해 온 최고의 중량 대비 성능을 경험할 수 있습니다.

안전은 소중합니다

힐티 콤비 해머의 최첨단 안전 기능은 "탁월한 내구성"과 함께 낮은 고장률과 긴 수명을 보장합니다. 관련 요건이 엄격한 현장에서 힐티만의 안전성과 내구성을 통해 생산성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다.



유효 토크 제어

자동 차단에 따른 안전성 개선.

ATC 센서는 예상치 못한 콤비 해머의 급작스러운 회전을 감지합니다 (예. 드릴 비트 고착). 갑작스러운 회전을 감지 시 기어와 모터가 자동으로 바로 분리되어 전동 공구가 자동으로 종료됩니다.



유효 진동 경감

최대 2/3 낮아진 진동.

AVR은 장기적인 진동으로 인한 영향을 최소화합니다. 공구 사용에 따른 피로도가 낮기 때문에, 생산성 개선과 사용 시간 연장을 보장합니다.



유효 토크 제어

완벽한 먼지 제거.

먼지는 전동 공구와 부속품(드릴 비트, 치즐 등)의 수명을 단축시킬 뿐 아니라 공구 성능과 작업 생산성에도 악영향을 미칩니다. 힐티 DRS 먼지 제거 시스템은 먼지 발생을 최대 99%까지 줄일 수 있습니다.

로터리 해머 TE 2-S



어플리케이션

- 콘크리트, 돌 및 석재에 앵커 홀 천공 (권장 직경 범위 4 - 12 mm)
- 목재, 건식 벽체 패널 및 금속에 홀 천공
- 직경 범위: 목재 4 - 20 mm; 금속 0 - 13 mm; 원통 톱 25 - 68 mm
- 다공 벽돌, 타일 및 대리석에 앵커 구멍을 내기 위한 미세 해머링 (4 - 22 mm 직경 범위) 또는 소켓 절단기 (25 - 68 mm 직경 범위)
- 취약한 소재에 앵커 홀 천공 (예. 타일)
- 최대 직경 20 mm 비트나 최대 직경 68 mm 원통 톱으로 목재에 홀 천공

장점

- 강력한 모터와 효율적 냉각: 긴 수명 보장
- 견고하고 정격 부하가 높은 모터: 최대 신뢰성 보장
- 모터의 탁월한 부하 용량에 따른 높은 신뢰성
- 정밀 천공을 위한 전자 스위치
- 목재, 건식 벽체 패널 및 금속 천공을 위해 회전만 가능한 드릴링 모드
- 깊이 게이지가 장착된 회전 가능 측면 손잡이, 작업 중단용 잠금 버튼, 전진/후진 스위치



주문 코드	구성품	품번
로터리 함마 TE 2-S 220V 케이스	1x 로터리 함마 TE 2-S 220V KOR 1x 공구 케이스 TE 2-S 어셈블리	228099
TE2-S 세트	1x 로터리 함마 TE 2-S 220V KOR 1x 공구 케이스 TE 2-S 어셈블리 1x 함마 드릴 비트 TE-CX 14/17	3425574

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

기술 자료

정격 입력 전력	650 W
작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 미세 해머 드릴링
최적 드릴링 직경 (콘크리트)	4 - 12 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	4 - 22 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	1200 rpm
단일 충격 에너지	1.8 J
최대 해머링 주파수	4600 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD) ¹⁾	13.5 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	2.7 kg
치수 (길이x폭x높이)	352 x 89 x 203 mm

¹⁾ EN 60745-2-6 기준

로터리 해머 TE 2-M



어플리케이션

- 콘크리트, 석재 및 자연석에 홀 천공; 직경 범위 4 - 22 mm
- 목재, 건식 벽체 패널, 타일 및 금속에 홀 천공
- 1차 기어 "직경 범위: 목재 10 - 20 mm; 금속 8 - 13 mm; 원통 톱 25 - 68 mm"
- 2차 기어 직경 범위: 목재 4 - 10 mm; 금속 3 - 8 mm
- 목재에 홀 천공 (최대 직경: 비트 20 mm; 원통 톱 68 mm)
- 천공 작업 (최대 직경 범위: 경금속 3 - 13 mm; 판금 20 mm)

장점

- 강력한 모터와 효율적 냉각: 긴 수명 보장
- 탁월한 성능: 힐티 TE-C 해머 드릴 비트와의 완벽한 호환성
- 정밀 천공을 위한 전자 스위치
- 연성-생크 드릴 비트를 통한 회전만 가능 소경/대경 천공 모드의 두 가지 속도 옵션
- 깊이 게이지가 장착된 회전 가능 측면 손잡이, 작업 중단용 잠금 버튼, 전진/후진 스위치
- 삽입 공구와 호환 가능한 신속 분리 척



주문 코드	구성품	품번
로터리 함마 TE 2-M 220V 케이스	1x 로터리 함마 TE 2-M 220V KOR 1x 공구 케이스 TE 2-M 어셈블리	2100762
TE 2-M 퀵릴리즈 세트	1x 퀵릴리즈 척 TE 2M/7C/7A/6A Li	3527511

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

로터리 해머 TE 3-CL **NEW**



어플리케이션

- 콘크리트/석재 홀 천공
- 콘크리트/석재의 보수 치즐링 및 경량 채널 채널 채이징
- 석재의 소켓 우묵부 절단
- (선택 품목) 비트 홀더로 나사 체결

장점

- 다양한 용도의 삼중 모드 SDS 로터리 해머 (해머 드릴링, 회전만 가능 천공, 치즐링)
- 강력한 모터를 통해 최상의 성능과 과부하 보호 기능 제공
- 공구 수명 연장을 위해 능동 냉각 방식 힐티 Cooltec이 내장되어 있음
- 연속 치즐링을 위한 잠금 버튼

기술 자료

작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 치즐링
최적 드릴링 직경 (콘크리트)	6 - 16 mm
해머 드릴링 직경 범위	5 - 28 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	1200 rpm
단일 충격 에너지	2.1 J
최대 해머링 주파수	4860 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD) ¹⁾	15.1 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	3 kg
치수 (길이x폭x높이)	377 x 88 x 204 mm

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



주문 코드	구성품	품번
로터리 함마 TE 3-CL 220V 케이스	1x 로터리 함마 TE 3-CL 220V 1x 공구 케이스 TE 3-CL 어셈블리	2201968

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

로터리 해머 TE 3-ML **NEW**



어플리케이션

- 콘크리트/석재 홀 천공
- 콘크리트/석재의 보수 치즐링 및 경량 채널 채널 채이징
- (선택 품목) 신속 분리 척을 활용한 목재/강재 드릴링
- 석재의 소켓 우묵부 절단
- (선택 품목) 비트 홀더로 나사 체결

장점

- 다양한 용도의 삼중 모드 SDS 로터리 해머 (해머 드릴링, 회전만 가능 천공, 치즐링)
- 강력한 모터를 통해 최상의 성능과 과부하 보호 기능 제공
- 공구 수명 연장을 위해 능동 냉각 방식 힐티 Cooltec이 내장되어 있음
- 연속 치즐링을 위한 잠금 버튼

기술 자료

작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 치즐링
최적 드릴링 직경 (콘크리트)	6 - 16 mm
해머 드릴링 직경 범위	5 - 28 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	1200 rpm
단일 충격 에너지	2.1 J
최대 해머링 주파수	4860 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD) ¹⁾	15.1 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	3.1 kg
치수 (길이x폭x높이)	377 x 88 x 204 mm

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



주문 코드	구성품	품번
로터리 함마 TE 3-ML 220V 케이스	1x 로터리 함마 TE 3-ML 220V 1x 킥월리스 척 어셈블리 1x 공구 케이스 TE 3-ML 어셈블리	2201969

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

로터리 해머 TE 7-C



어플리케이션

- 콘크리트/석재 홀 천공
- 콘크리트의 보수 치즐링 및 소형 채널 천공
- (선택 품목) 신속 분리 척을 활용한 간헐적 목재/강재 드릴링
- 통합형 먼지 제거 시스템(DRS-M)을 활용하여 청결한 환경에서 콘크리트에 홀 천공
- 석재의 소켓 우묵부 절단

장점

- 장기 사용에 최적화된 인체공학적 D-자형 그립
- 신뢰성 향상에 최적화된 설계
- DRS-M 먼지 제거 시스템에 기반한 먼지 없는 드릴링
다용성과 사용성이 뛰어난 호환성 "TE-C Click" 척
- 높은 드릴링 성능
- 정밀 천공을 위한 전자 스위치



기술 자료

정격 입력 전력	720 W
작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 치즐링, 치즐 설정
최적 드릴링 직경 (콘크리트)	6 - 16 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	4 - 28 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	740 rpm
단일 충격 에너지	2.6 J
최대 해머링 주파수	4020 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD) ¹⁾	17 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	3.4 kg
치수 (길이x폭x높이)	343 x 86 x 215 mm

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



주문 코드	구성품	품번
로터리 함마 TE 7-C 220V	1x 로터리 함마 TE 7-C 220V KOR 1x 척 어셈블리 1x 공구 케이스 TE 7-C 어셈블리 1x 힐티 윤활유	228064
TE7-C 세트	1x 로터리 함마 TE 7-C 220V KOR 1x 척 어셈블리 1x 공구 케이스 TE 7-C 어셈블리 1x 힐티 윤활유 1x 포인트 치즐 TE-CP SM 18 1x 함마 드릴 비트 TE-CX 14/17	3425577

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

로터리 해머 부속품

주문 코드	TE 2-S	TE 2-M	TE 3-CL	TE 3-ML	TE 7-C	패키지 수량	품번
신속 분리 척 13 목재/금속 천공	■					1개	60208
척 스파들 TE-C-BFH TE-C(SDS Plus) 연결을 통해 척을 공구에 체결	■					1개	60459
교환 척 SDS Plus 연결부가 포함된 TE-C/TE-CX 드릴 비트용 척		■		■		1개	273118
신속 분리 척 최대 직경 13mm 연성 생크가 포함된 삽입 공구 용도 (해머링 없음)		■			■	1개	224119
열쇠형 척 목재/금속 천공		■				1개	228434
네모꼴 척 TE-AC 1 콘크리트/석재 천공					■	1개	272701
네모꼴 척 TE-AC 2 콘크리트/석재 천공				■		1개	2126158
먼지 제거 시스템 TE DRS-M 추가 팬이 장착된 먼지 모듈, 필터가 장착된 덕트 용기, 깊이 게이지, 엔드 스톱, 끼워맞춤 커플링 (판지 상자에 포장)					■	1개	2267769
교환 척 SDS Plus 연결부가 포함된 TE-C/TE-CX 드릴 비트용 척				■		1개	2123167
신속 분리 척 척이 포함된 힐티 로터리 해머용 무열쇠 신속 분리 척				■		1개	2123166

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에게 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 30



어플리케이션

- 앵커 삽입을 위한 콘크리트 및 석재 천공
관통 홀을 천공함: 직경 범위 4-28 mm, 권장 직경 범위 10-20 mm
- 앵커 나사와 콘크리트 스크루 앵커 체결

장점

- 높은 다용성: 콘크리트, 목재 및 금속 천공
- 매우 높은 출력 대비 가벼운 중량
- 강력한 척/모터와 견고한 케이싱 소재에 따른 긴 수명
- 작업 편의성에 최적화된 균형감, 저중량 및 소형 디자인

기술 자료

정격 입력	1010 W
최적 드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	10 - 20 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	4 - 28 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	1100 rpm
단일 충격 에너지	3.6 J
최대 해머링 주파수	4500 임팩트/분
치수 (길이x폭x높이)	361 x 113 x 225 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	4.1 kg

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now

패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 30 220V	TE 30, TE CX 14/17	3585561

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 30-AVR



어플리케이션

- 콘크리트/석재에 앵커 천공 (허용 직경 범위 5 - 28 mm; 권장 범위 8 - 20 mm)
- 콘크리트, 돌 및 석재에 앵커 천공 (허용 직경 범위 5-28 mm; 권장 직경 범위 12 - 20 mm)
- 벽돌/블록 경량 치즐링, 보수 치즐링, 콘크리트 마감

장점

- 치즐링 기능이 탑재된 다용도 콤비 해머
- AVR 유효 진동 감소를 통해 공구 사용 피로도를 줄이고 생산성을 개선함
- TE-C 등급 (SDS plus) 최고의 출력 대비 중량 비율
- 탁월한 작업 편의성: 완벽한 균형감, 저중량, 소형 디자인 및 저진동
- 긴 수명을 위해 견고한 소재로 제작
- 별도의 공구 없이 손쉽게 교체할 수 있는 척

기술 자료

정격 입력 전력	1010 W
작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 치즐링, 치즐 설정
해머 드릴 비트 (최적 직경 범위)	10 - 20 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	5 - 28 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	1100 rpm
단일 충격 에너지	3.6 J
최대 해머링 주파수	4500 임팩트/분
치즐링	예
치수 (길이x폭x높이)	371 x 113 x 225 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	4.2 kg

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



AVR DRS
VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y, TE-CD 또는 TE-DRS-S

패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 30-AVR 220V	TE30-AVR, TE CX 14/17, TE CP SM18	3584543

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

충전 콤비해머 TE30-A36



어플리케이션

- 콘크리트 및 석재에 앵커 홀 및 관통 홀 드릴링, 직경 범위 4 - 28mm, 권장 범위 10 - 20mm
- 철근 연결용 천공 작업, 직경 범위 4 - 28mm, 권장 범위 10 - 20mm
- 가벼운 치즐링
- 별도의 킥릴리스 척을 사용하여 목재, 철재 및 기타 모재에 드릴링
- 별도의, 킥릴리스 척을 사용하여 스크류 장착 및 분리

장점

- ATC(Active Torque Control)는 드릴비트 끼임 시 공구 회전을 정지하여 작업자 안전 확보
- 진동 감쇄 기능(AVR)으로 공구 사용 시 피로도 감소 - 일일 생산성 개선 지원
- 초고성능 및 뛰어난 시스템 효율성에 적합한 브러쉬리스 모터
- 킥릴리스 척-한 손 비트 교환으로 빠르고 공구를 사용하지 않음
- 아주 견고한 척, 모터 부품 및 케이싱으로 수명 연장

기술 자료

EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	5.1 kg
최적 함마 드릴링 범위	10 - 20 mm
함마 드릴링 직경 범위	4 - 28 mm
단일 충격 에너지	3.6 J
함마 드릴링 RPM	850 rpm
전체 함마 작업 빈도	4500 impacts/minute
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 탈부착식 척, 역 모드, 깊이 게이지
콘크리트 함마 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	10.6 m/s ² 1)
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-D, TE DRS-S

1) EN 60745-2-6 기준



Order Now



주문 코드	구성품	패키지 수량	품번
TE 30-A36 충전 콤비해머드릴 5.2 Ah 단품	TE 30-A36 충전 콤비해머드릴 5.2 Ah 단품	1개	2173218
B 36/5.2Ah 리튬 배터리(36V)	B 36/5.2Ah 리튬 배터리(36V)	1개	2098470
배터리 충전기 C 4/36-350 (급속)	배터리 충전기 C 4/36-350 (급속)	1개	2028991

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 50-AVR NEW



어플리케이션

- 콘크리트, 석재 및 자연석에 천공 (허용 직경 범위 12-55 mm, 권장 직경 범위 16-32 mm)
- 석재/콘크리트의 초급/중급 치즐링
- 퍼커션 코어 비트로 석재에 관통부 천공 (허용 직경 범위 45-150 mm, 권장 직경 범위 82 mm)

장점

- 매우 가벼운 다용도 TE-Y (SDS-max) 콤비 해머
- 매우 작은 고성능 공구
- 최대 작업 편의성/생산성을 위한 AVR (유효 진동 감쇄)
- 탁월한 견고성/내구성
- 탈부착식 전원 코드: 빠른 교체 가능

기술 자료

정격 입력 전력	1100 W
작업 모드	해머 드릴링, 치즐링, 드릴링
최적 드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	16 - 32 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	12 - 40 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	360 rpm
단일 충격 에너지	6 J
최대 해머링 주파수	3510 임팩트/분
치수 (길이x폭x높이)	449 x 115 x 272 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	6.1 kg

1) EN 60745-2-6 기준



VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y, TE-YD 또는 TE-DRS-Y



Order Now



패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 50-AVR 220V	TE 50-AVR, TE YP SM36	3585562

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 60-AVR



어플리케이션

- 콘크리트/석재에 앵커/관통 천공 (권장 직경 범위 18-40 mm)
- TE-Y-BK 코어 비트로 석재/콘크리트 코어 작업 (최대 직경 122mm)
- 파쇄 작업

장점

- 매우 높은 성능 대비 중량 비율
- 최대 작업 편의성/생산성을 위한 AVR (유효 진동 경감)
- 수명 연장에 최적화된 견고성
- 대경 천공에 최적화된 성능



DRS

VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y, TE-YD 또는 TE-DRS-Y

기술 자료

정격 입력 전력	1350W
작업 모드	치질 설정, 치질링, 해머 드릴링
최적 드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	18 - 40 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	12 - 40 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	340 rpm
단일 충격 에너지	7.8 J
최대 해머링 주파수	3300 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD)	9.6 m/s ²
치질링 기능	예
치수 (길이x폭x높이)	486 x 115 x 273 mm
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	6.4 kg

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 60-AVR 230V	TE60-AVR, TE YP SM36	3576478

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 60-ATC/AVR **NEW**



어플리케이션

- 콘크리트/석재에 앵커/관통 천공 (권장 직경 범위 18-40 mm)
- TE-Y-BK 코어 비트로 석재/콘크리트 코어 작업 (최대 직경 122mm)
- 파쇄 작업

장점

- 매우 높은 성능 대비 중량 비율
- 최대 작업 편의성/생산성을 위한 AVR (유효 진동 경감)
- 수명 연장에 최적화된 견고성
- 대경 천공에 최적화된 성능



DRS

VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y, TE-YD 또는 TE-DRS-Y

기술 자료

정격 입력 전력	1350W
작업 모드	치질 설정, 치질링, 해머 드릴링
최적 드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	18 - 40 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	12 - 40 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	340 rpm
단일 충격 에너지	7.8 J
최대 해머링 주파수	3300 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD)	9.7 m/s ²
치질링 기능	예
치수 (길이x폭x높이)	486 x 115 x 273 mm
EPTA 기준 중량	6.4 kg

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 60-ATC/AVR 220V	TE60-AVR, TE YP SM36	3576426

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

충전 콤비해머 TE60-A36



어플리케이션

- 콘크리트 및 석재에 앵커 홀 및 관통 홀 드릴링(권장하는 직경 범위 18-80mm)
- 중간 정도의 파쇄 작업
- 조적 및 콘크리트에 최대 122mm 직경까지 TE-Y BK 코어 비트로 코어링
- 조적에 122mm 직경까지 옵션 DD-TE-Y-DR 어댑터 및 DD-Y PCM 코어 비트로 코어링
- 조적에 122mm 직경까지 옵션 DD-TE-Y-DR 어댑터 및 DD-Y PCM 코어 비트로 코어링

장점

- ATC(Active Torque Control)는 드릴 비트가 걸리면 공구 바디가 제어되지 않고 회전하지 못하도록 정지시켜 일반 안전 위험 감소
- 능동형 진동 감쇄 장치(AVR)로 공구 사용 시 피로도 감소-일일 생산성을 높이는 데 도움
- 고효율 브러쉬리스 모터 장착으로 대단히 높은 성능 및 최상의 시스템 효율성 발휘
- 다양한 드릴링 및 치즐링 시공을 위한 다목적
- DRS-Y 먼지 제거 시스템으로 인체에 유해한 미세 먼지를 95%까지 집진



기술 자료

EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	8.1 kg
최적 함마 드릴링 범위	18 - 40 mm
함마 드릴링 직경 범위	12 - 40 mm
정격 전압	36V
단일 충격 에너지	8.1 J
함마 드릴링 RPM	340 rpm
전체 함마 작업 빈도	3300 impacts/minute
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 치즐링, 파워 감소
콘크리트 함마 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	9.1 m/s ²⁻¹⁾
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-Y, TE DRS-D

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



주문 코드	구성품	패키지 수량	품번
TE 60-A36 충전 콤비해머드릴 9.0 Ah 단품	TE 60-A36 충전 콤비해머드릴 9.0 Ah 단품	1개	2191222
B 36/9.0Ah 리튬 배터리(36V)	B 36/9.0Ah 리튬 배터리(36V)	1개	2183172
배터리 충전기 C 4/36-350 (급속)	배터리 충전기 C 4/36-350 (급속)	1개	2028991

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 70-AVR



어플리케이션

- 콘크리트, 석재 및 자연석에 홀 천공 (직경 범위 12 - 150 mm)
- 상급 앵커용 홀 천공 (직경 20 - 40 mm)
- 끝이 뾰족한 평형 치즐을 활용한 천공 및 분쇄
- 목재/강재의 고회전 홀 천공
- 드릴 비트로 콘크리트, 석재 및 자연석에 홀 천공 (직경 범위 1/2" - 6")
- 상급 앵커용 홀 천공 (직경 3/4" - 1 3/4")

장점

- 드릴링 성능 향상을 위한 고속 회전 (360 rpm)
- 최대 토크 전달에 최적화된 클러치 장치
- 유효 진동 경감(AVR) 시스템의 낮은 접점 압력과 낮은 진동에 따른 최대 사용자 편의성
- 최상의 균형을 위해 손잡이에 가까운 무게 중심
- 강도/수명 최대화를 위한 유리섬유 강화 케이스



기술 자료

정격 입력 전력	1800 W
작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 치즐링, 치즐 설정
해머 드릴 비트 (최적 직경 드릴링 직경 범위)	20 - 40 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	12 - 40 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	360 rpm
단일 충격 에너지	11.5 J
최대 해머링 주파수	2760 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD) ¹⁾	10 m/s ²
치즐링 기능	예
치수 (길이x폭x높이)	540 x 125 x 305 mm
EPTA 기준 중량	8.3 kg

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 70-AVR 220V	TE 70-AVR 220V, TE YP SM36	3523716

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 TE 70-ATC/AVR



어플리케이션

- 드릴 비트로 콘크리트, 석재 및 자연석에 홀 천공 (직경 범위 12 - 150 mm)
- 상급 앵커용 홀 천공 (직경 20 - 40 mm)
- 끝이 뾰족한 평형 치줄을 활용한 천공 및 분쇄
- 목재/강재의 고회전 홀 천공
- 드릴 비트로 콘크리트, 석재 및 자연석에 홀 천공 (직경 범위 1/2" - 6")
- 상급 앵커용 홀 천공 (직경 3/4" - 1 3/4")

장점

- 최대 드릴링 성능을 위한 고속 회전 (360 rpm)
- 최대 토크 전달에 최적화된 클러치 장치
- 최상의 균형을 위해 손잡이에 가까운 무게 중심
- 차별화된 유효 토크 제어(ATC) 기술을 통해 비트가 꼬이거나 하우징이 과하게 회전하면 바로 모터를 정지시킴 (콤비 해머의 급속 회전 방지)
- 강도/수명 최대화를 위한 유리섬유 강화 하우징
- 유효 진동 경감(AVR) 시스템의 낮은 접점 압력과 낮은 진동에 따른 최대 사용자 편의성

기술 자료

정격 입력 전력	1800 W
작업 모드	해머 드릴링, 드릴링, 치줄링, 치줄 설정
해머 드릴 비트 (최적 직경 드릴링 직경 범위)	20 - 40 mm
드릴링 직경 범위 (해머 드릴 비트)	12 - 40 mm
회전 속도 기어 1 (무부하)	360 rpm
단일 충격 에너지	11.5 J
최대 해머링 주파수	2760 임팩트/분
삼축 진동 값 (콘크리트 대상 해머 드릴링 용도) (ah,HD) ¹⁾	10 m/s ²
치줄링 기능	예
치수 (길이x폭x높이)	540 x 125 x 324 mm
EPTA 기준 중량	9.5 kg

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



2년 보증

3년 보증

3년 보증

Fleet Management

SDS max

ATC

product design award 2008

product design award 2014 GOLD

DRS

VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y, TE-YD 또는 TE-DRS-Y

패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 70-ATC/AVR 220V	TE 70-ATC/AVR 220V, TE YP SM 36	3523718

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

콤비 해머 부속품

주문 코드	TE 30	TE 30-AVR	TE 50-AVR	TE 60	TE 60-ATC/AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR	패키지 수량	품번
먼지 제거 시스템 TE-DRS-Y			■	■	■	■	■	1개	2055718
먼지 제거 시스템 TE-DRS-S	■	■						1개	340602
전원 코드 TE 50-AVR 110V 4m			■					1개	2127160
전원 코드 TE 50-AVR 230V 4m			■					1개	2127089
열쇠형 척	■	■						1개	282342
신속 분리 척 13			■	■	■	■	■	1개	60208
신속 분리 척 TE 16/TE 30	■	■						1개	282341
척 TE-C Click	■	■						1개	284095
척 스피들 TE-Y-BFH			■	■	■	■	■	1개	263359
어댑터 TE-FY-BA-C			■	■	■			1개	74068
어댑터 TE-FY-AD						■	■	1개	382390
드릴 비트 익스텐션 TE-FY-E35						■	■	1개	1952
드릴 비트 익스텐션 TE-FY-E60						■	■	1개	1953 ¹⁾
드릴 비트 익스텐션 TE-FY-E85						■	■	1개	1954 ¹⁾
깊이 게이지 TE 70/TE 80			■	■	■			1개	410332
깊이 게이지 TE TA 70/80.3						■	■	1개	2082410
범용 진공 청소기 VC 40-U 230V	■	■	■	■	■	■	■	1개	212300
범용 진공 청소기 VC 40-U 110V	■	■	■	■	■	■	■	1개	218345 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

최고의 성능

부품들의 단순 조립 그 이상

힐티 전동 공구들은 치밀한 계획 하에 개발되어 호환성이 매우 뛰어납니다. 이를 통해 사용자들에게 최고의 사용기간과 생산성을 제공합니다.



Count on Hilti.

해머 드릴 비트 TE-YX / TE-Y

케미컬 앵커, 후설치 철근 연결부, 중급/상급 앵커 및 관통 구멍에 대해 Ø 12-40 mm로 홀을 천공합니다.

- 솔리드 카바이드와 4개의 절단 에지 (TE-YX 12-32mm)
- 솔리드 카바이드와 6개의 절단 에지 (TE-YX 35-40mm)
- 카바이드 플레이트 팁과 2개의 절단 에지 (TE-Y)
- 4-방향 나선선 (TE-YX) / 2-방향 나선선 (TE-Y)

할로우 드릴 비트 TE-YD

케미컬 앵커 및 후설치 철근 연결부에 대해 Ø 16-32 mm/최대 작동 길이 1 m로 홀을 천공합니다. TE-YD 할로우 드릴 비트의 자동 청소 기능 덕분에 다음 천공 작업을 위한 청소가 필요 없습니다.

- 튜브에 완전히 내장된 카바이드 헤드.
- 먼지 제거용 할로우 튜브.
- 진공 청소기 연결용 적색 어댑터.



퍼커션 코어 비트 TE-Y BK

비강화 콘크리트 및 석재의 건식 코어링 (Ø 45-150 mm) 및 소켓 절단:

- 경쟁사 대비 30% 긴 수명을 가능케 하는 새로운 디자인.
- 효율적인 코어 처리에 최적화된 카바이드 위치
- DRS 시스템 기반의 무진 드릴링.

중 모양 브리치 비트 TE-Y GB

비강화 콘크리트 및 석재의 효과적인 관통 구멍 드릴링 (Ø 40-80 mm):

- 카바이드 팁 링 절단 헤드 (센터링 핀 내장).
- 전체 작동 길이를 수용하는 나선선.
- 손쉬운 정비를 위한 이중 구조.

다각형 치즐 TE-Y

다각형 치즐의 다양한 어플리케이션 (분쇄, 보수 치즐링, 천공, 콘크리트 타설 후 콘크리트 표면 마감 등):

- 자동 연삭 효과.
- 들러붙음 감소 및 파괴 효과 개선.
- 고무 컵: 먼지로부터 공구 척을 보호합니다.

해머 드릴 비트 TE-CX



어플리케이션

- 강화/비강화 콘크리트 금속 앵커용 홀 천공
- 후설치 철근 연결부에 홀 천공
- 파이프/케이블에 관통 홀 천공

장점

- 마모가 적고 더 많은 앵커 구멍들을 정확히 낼 수 있는 신규 솔리드 카바이드 헤드
- 헤드 상의 표시: 앵커 설치 적합성 확인
- 카바이드 절단 에지 4개가 포함된 솔리드 카바이드 헤드 (소재 제거에 최적화된 혁신적 X-형상)



솔리드 카바이드 헤드
혁신적 X 형상의 절단 에지 4개를 갖고 있는 솔리드 카바이드 헤드를 통해 최상의 천공 특성을 보장하고 철근 상의 들러붙음 현상을 방지할 수 있습니다.

마모 표시
헤드 상의 앵커 적합성 지시기를 통해 적절한 앵커 설치를 보장할 수 있습니다 - 마모 표시가 보이면 천공 홀이 정확하다는 것을 의미합니다. 혹시라도 파손이 발생했을 때 마모 표시가 보일 경우, 드릴 비트를 교체해야 합니다.

4개의 카바이드 절단 에지가 각각 고유 나선 홈을 갖고 있어서 효율적 먼지/파편 제거와 신속한 드릴링 작업이 가능합니다.

Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)	품번 (16개)
TE-CX 5/12	5 mm	50 mm	120 mm	433782	2021990	2022022
TE-CX 5/17	5 mm	100 mm	170 mm	433786	-	-
TE-CX 6/12	6 mm	50 mm	120 mm	433788	2021997	-
TE-CX 6/17	6 mm	100 mm	170 mm	433789	2021998	2022027
TE-CX 6/22	6 mm	150 mm	220 mm	433790	2021999	2022028
TE-CX 6/27	6 mm	200 mm	270 mm	433791	2022000	-
TE-CX 6/32	6 mm	250 mm	320 mm	409172	-	-
TE-CX 6/51	6 mm	440 mm	510 mm	409173	-	-
TE-CX 7/17	7 mm	100 mm	170 mm	409174	-	-
TE-CX 8/12	8 mm	50 mm	120 mm	409175	-	-
TE-CX 8/17	8 mm	100 mm	170 mm	409176	2022003	2022032
TE-CX 8/22	8 mm	150 mm	220 mm	409177	2022004	2022033
TE-CX 8/27	8 mm	200 mm	270 mm	409178	-	-
TE-CX 8/32	8 mm	250 mm	320 mm	409179	-	-
TE-CX 8/37	8 mm	300 mm	370 mm	409180	-	-
TE-CX 8/47	8 mm	400 mm	470 mm	409181	-	-
TE-CX 8/61	8 mm	540 mm	610 mm	409182	-	-
TE-CX 8/90	8 mm	830 mm	900 mm	2131026 ¹⁾	-	-
TE-CX 8/123	8 mm	1160 mm	1230 mm	2131027 ¹⁾	-	-
TE-CX 8.5/17	8.5 mm	100 mm	170 mm	409183	-	-
TE-CX 8.5/22	8.5 mm	150 mm	220 mm	409184	-	-
TE-CX 9/17	9 mm	100 mm	170 mm	409185	-	-
TE-CX 9/22	9 mm	150 mm	220 mm	409186	-	-
TE-CX 10/12	10 mm	50 mm	120 mm	409187	-	-
TE-CX 10/17	10 mm	100 mm	170 mm	409188	2022008	2022035
TE-CX 10/22	10 mm	150 mm	220 mm	409189	2022009	2022036
TE-CX 10/27	10 mm	200 mm	270 mm	409190	2022010	2022037
TE-CX 10/37	10 mm	300 mm	370 mm	409191	-	-
TE-CX 10/47	10 mm	400 mm	470 mm	409192	-	-
TE-CX 10/61	10 mm	540 mm	610 mm	409193	-	-
TE-CX 10/90	10 mm	830 mm	900 mm	2131028 ¹⁾	-	-
TE-CX 10/125	10 mm	1180 mm	1250 mm	2131029 ¹⁾	-	-
TE-CX 10.5/17	10.5 mm	100 mm	170 mm	409194	-	-
TE-CX 10.5/47	10.5 mm	400 mm	470 mm	2031533 ¹⁾	-	-
TE-CX 11/22	11 mm	150 mm	220 mm	409195	-	-
TE-CX 12/12	12 mm	50 mm	120 mm	409196	-	-
TE-CX 12/17	12 mm	100 mm	170 mm	409197	2022012	2022038
TE-CX 12/22	12 mm	150 mm	220 mm	409198	2022013	2022039
TE-CX 12/27	12 mm	200 mm	270 mm	409199	2022014	2022040
TE-CX 12/37	12 mm	300 mm	370 mm	409200	-	-
TE-CX 12/47	12 mm	400 mm	470 mm	409201	-	-
TE-CX 12/61	12 mm	540 mm	610 mm	409202	-	-

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)	품번 (16개)
TE-CX 12/90	12 mm	830 mm	900 mm	2131130 ¹⁾	2022015	-
TE-CX 12/100	12 mm	930 mm	1000 mm	206555 ¹⁾		
TE-CX 12/125	12 mm	1180 mm	1250 mm	2131131 ¹⁾		
TE-CX 12.5/17	12.5 mm	100 mm	170 mm	409203	2022015	-
TE-CX 14/90	14 mm	830 mm	900 mm	2131132 ¹⁾	-	-
TE-CX 14/126	14 mm	1190 mm	1260 mm	2131133 ¹⁾	-	-
TE-CX 15/17	15 mm	100 mm	170 mm	409211	-	-
TE-CX 15/27	15 mm	200 mm	270 mm	409212	-	-
TE-CX 15/47	15 mm	400 mm	470 mm	409213	-	-
TE-CX 16/17	16 mm	100 mm	170 mm	409214	2022019	-
TE-CX 16/90	16 mm	830 mm	900 mm	2131134 ¹⁾	-	-
TE-CX 16/128	16 mm	1210 mm	1280 mm	2131135 ¹⁾	-	-
TE-CX 17/22	17 mm	150 mm	220 mm	409219	-	-
TE-CX 18/22	18 mm	150 mm	220 mm	421956	-	-
TE-CX 18/32	18 mm	250 mm	320 mm	421960	-	-
TE-CX 18/48	18 mm	410 mm	480 mm	421961	-	-
TE-CX 18/90	18 mm	830 mm	900 mm	427815	-	-
TE-CX 18/130	18 mm	1230 mm	1300 mm	438780 ¹⁾	-	-
TE-CX 20/22	20 mm	150 mm	220 mm	421963	-	-
TE-CX 20/32	20 mm	250 mm	320 mm	421965	-	-
TE-CX 20/48	20 mm	410 mm	480 mm	421966	-	-
TE-CX 20/90	20 mm	540 mm	900 mm	427816	-	-
TE-CX 22/27	22 mm	200 mm	270 mm	421968	-	-
TE-CX 22/48	22 mm	410 mm	480 mm	421969	-	-
TE-CX 24/27	24 mm	200 mm	270 mm	421971	-	-
TE-CX 24/62	24 mm	550 mm	620 mm	427817	-	-
TE-CX 25/27	25 mm	200 mm	270 mm	421977	-	-
TE-CX 25/48	25 mm	410 mm	480 mm	422660	-	-
TE-CX 28/27	28 mm	200 mm	270 mm	421981	-	-
TE-CX 28/48	28 mm	410 mm	480 mm	421983	-	-

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

해머 드릴 비트 세트 TE-CX



어플리케이션

- 강화/비강화 콘크리트 금속 앵커용 홀 천공

장점

- 마모가 적고 더 많은 앵커 구멍들을 정확히 낼 수 있는 신규 솔리드 카바이드 헤드



Order Now



주문 코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
TE-CX (6) M1 세트	TE-CX 5/12 1개, TE-CX 6/17 2개, TE-CX 8/17 1개, TE-CX 10/17 1개, TE-CX 12/17 1개	1 개	411214
TE-CX (6) M2 세트	TE-CX 6/17 2개, TE-CX 8/17 2개, TE-CX 10/17 2개	1 개	436095
TE-CX (6) M9 세트	TE-CX 10/17 2개, TE-CX 12/17 2개, TE-CX 16/17 2개	1 개	436094

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

야드 단위 해머 드릴 비트 TE-CX



어플리케이션

- 강화/비강화 콘크리트에 앵커 홀 천공
- 후설치 철근 연결부에 홀 천공

장점

- 헤드 상의 앵커 적합성 표시기를 통해 적절한 앵커 설치 보장
 - 마모 표시가 보이면 해당 구멍은 적절
- 혹시라도 파손될 경우, 나사선 상에 마모 표시가 보이면 드릴 비트 교체를 고려해야 함
- 소재 제거에 최적화된 카바이드 절단 에지 네 곳과 혁신적 X-형상을 갖춘 솔리드 카바이드 헤드



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)
TE-CX 1/4"-6"	6.35 mm	102 mm	152 mm	435000	2025906
TE-CX 3/8"-6"	9.525 mm	102 mm	152 mm	435006	2025909
TE-CX 1/2"-6"	12.7 mm	102 mm	152 mm	435012	2025920
TE-CX 1/2"-12"	12.7 mm	241 mm	305 mm	435013	-
TE-CX 26/27, 1"-10"	25.4 mm	200 mm	254 mm	421979	-
TE-CX 26/48, 1"-18"	25.4 mm	400 mm	457 mm	421980	-

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

자동 설정 공구 HKD-TE-CX (장)



어플리케이션

- 파이프, 통풍관 및 달반자 체결용 힐티 HKD 드롭인 앵커(단)를 설치함

장점

- 공구 하나로 천공 및 설치 모두 가능



Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)
HKD-TE-CX M8 5/16x30	10 mm	33 mm	169 mm	1 개	2112619
HKD-TE-CX M10 3/8x40	12 mm	44 mm	191 mm	1 개	2112752
HKD-TE-CX M12x50 ø15	15 mm	55 mm	238 mm	1 개	2112753
HKD-TE-CX M12 1/2x50 ø16	16 mm	55 mm	238 mm	1 개	2112754

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

스톱 드릴 비트 HKD-TE-CX-B



Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)
HKD-TE-CX-B M8 5/16x30	10 mm	33 mm	112 mm	1 개	2112755
HKD-TE-CX-B M10 3/8x40	12 mm	44 mm	123 mm	1 개	2112758
HKD-TE-CX-B M12x50 ø15	15 mm	55 mm	144 mm	1 개	2112759
HKD-TE-CX-B M12 1/2x50 ø16	16 mm	55 mm	144 mm	1 개	2112760

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

해머 드릴 비트 TE-C



어플리케이션

- 금속 및 플라스틱 앵커용 홀 천공

장점

- 직접 나선형 변환을 통해 빠르고 일관된 드릴링 작업이 가능한 절단 에지 두 곳
- 수명 연장에 최적화된 선단 형상 및 나선형 변환
- 다양한 초급 전동 공구들과 호환

Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)	품번 (16개)
TE-C 5.5/16	5.5 mm	100 mm	160 mm	2037006	2037055	-
TE-C 6/11	6 mm	50 mm	110 mm	2037007	2037056	2037085
TE-C 6/16	6 mm	100 mm	160 mm	2037008	2037057	2037086
TE-C 6/21	6 mm	150 mm	210 mm	2037009	2037058	-
TE-C 6.5/11	6.5 mm	50 mm	110 mm	2037011	-	-
TE-C 8/16	8 mm	100 mm	160 mm	2037017	2037064	2037091
TE-C 8/21	8 mm	150 mm	210 mm	2037018	2037065	-
TE-C 10/16	10 mm	100 mm	160 mm	2037022	2037068	2037094
TE-C 10/21	10 mm	150 mm	210 mm	2037023	2037069	-
TE-C 12/16	12 mm	100 mm	160 mm	2037029	2037072	2037097
TE-C 12/21	12 mm	150 mm	210 mm	2037030	2037073	-
TE-C 14/21	14 mm	150 mm	210 mm	2037037 ¹⁾	-	-
TE-C 15/16	15 mm	100 mm	160 mm	2037041	2037079	-
TE-C 16/16	16 mm	100 mm	160 mm	2037042	2037080	2037103
TE-C 16/21	16 mm	150 mm	210 mm	2037043	2037081	-
TE-C 17/21	17 mm	150 mm	210 mm	2037046 ¹⁾	-	-

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

관련 제품 및 해당 페이지

공구 98-102

해머 드릴 비트 세트 TE-C



어플리케이션

- 금속 및 플라스틱 앵커용 홀 천공

장점

- 빠르고 안정적인 나사선 직접 타정을 위한 2개의 절단 에지

Order Now



주문 코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
TE-C (6) M1 키트	TE-C 5/12 1개, TE-C 6/17 2개, TE-C 8/17 1개, TE-C 10/17 1개, TE-C 12/17 1개	1 개	2037124 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

야드 단위 해머 드릴 비트 TE-C



어플리케이션

- 금속 및 플라스틱 앵커용 홀 천공

장점

- 직접 나선형 변환을 통해 빠르고 일관된 드릴링 작업이 가능한 절단 에지 두 곳
- 수명 연장에 최적화된 선단 형상 및 나선형 변환
- 먼지 제거 및 수명 연장에 최적화된 넓은 스레드 로드

Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)
TE-C 1/4"-6"	6.35 mm	102 mm	152 mm	2038073	2038093
TE-C 3/8"-6"	9.525 mm	101 mm	152 mm	2038076 ¹⁾	2038094
TE-C 1/2"-6"	12.7 mm	101 mm	152 mm	2038080	2038095

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

할로우 해머 드릴 비트



어플리케이션

- 구조강 연결부의 앵커링용 홀 천공 (예. 강관, 강재 등)
- 후설치 철근 연결용 홀 천공
- 보조 철골 구조의 앵커링용 홀 천공 (예. 계단, 강재 레저 등)
- 후설치 철근을 사용한 구조물 보수를 위한 홀 천공
- 잘못 배치되었거나 누락된 철근 교체를 위한 홀 천공
- 철책/차단벽의 앵커링용 홀 천공

장점

- 한번에 드릴링 및 보어 홀 세척 가능
- 일관된 앵커 설치에 최적화된 보어 홀 세척
- TE-YX 및 TE-CX 드릴 비트와 동일한 견고성, 수명 및 속도
- 철근 천공 시 끈적거림이나 들러붙음이 거의 없음

할로우 드릴 비트 TE-CD



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	품번 (1개)	품번 (8개)
TE-CD 12/33	12 mm	200 mm	330 mm	1 개	2018940
TE-CD 14/37	14 mm	240 mm	370 mm	1 개	2018942
TE-CD 16/37	16 mm	240 mm	370 mm	1 개	2018945
TE-CD 18/37	18 mm	240 mm	370 mm	1 개	2018946

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

할로우 드릴 비트 TE-YD



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-YD 16/59	16 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018956
TE-YD 18/59	18 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018957
TE-YD 20/59	20 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018959
TE-YD 22/59	22 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018960
TE-YD 25/59	25 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018962
TE-YD 25/89	25 mm	700 mm	890 mm	1 개	2078876
TE-YD 25/119	25 mm	1000 mm	1190 mm	1 개	2078877 ¹⁾
TE-YD 28/59	28 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018964
TE-YD 28/89	28 mm	700 mm	890 mm	1 개	2078880 ¹⁾
TE-YD 28/119	28 mm	1000 mm	1190 mm	1 개	2078881 ¹⁾
TE-YD 32/59	32 mm	400 mm	590 mm	1 개	2018966
TE-YD 32/89	32 mm	700 mm	890 mm	1 개	2078884
TE-YD 32/119	32 mm	1000 mm	1190 mm	1 개	2078885
TE-YD 35/59	35 mm	400 mm	590 mm	1 개	2104722 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

해머 드릴 비트 TE-CX



어플리케이션

- 접근성이 낮은 기계/전기 공사 시, 손쉬운 홀 천공 가능
- 낮은 건물 보수 공사 시 기초 보강
- 다리/터널에 철근을 설치함

장점

- 철근 타점 시 성능/신뢰성을 최대화하고 걸림 현상을 최소화하기 위한 솔리드 카바이드 헤드
- 마모 감소를 위한 열 처리 홈, 견고성 강화를 위한 연성 코어
- 최대 내구성 및 긴 수명을 위해 네 곳에 내장된 드릴 비트 헤드

솔리드 카바이드 헤드
 혁신적 X 형상의 절단 에지 4개를 갖고 있는 솔리드 카바이드 헤드를 통해 최상의 천공 특성을 보장하고 철근 상의 둘러붙음 현상을 방지할 수 있습니다.

마모 표시
 헤드 상의 영거 적합성 지시기를 통해 적절한 영거 설치를 보장할 수 있습니다 - 마모 표시가 보이면 천공 홀이 정확하다라는 것을 의미합니다. 혹시라도 파손이 발생했을 때 마모 표시가 보일 경우, 드릴 비트를 교체해야 합니다.

새로운 나선 구조
 4개의 카바이드 절단 에지가 각각 고유 나선 홈을 갖고 있어서 효율적 먼지/파편 제거와 신속한 드릴링 작업이 가능합니다.

Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-YX 12/35	12 mm	200 mm	350 mm	1 개	206499
TE-YX 12/55	12 mm	400 mm	550 mm	1 개	206500
TE-YX 12/67	12 mm	520 mm	670 mm	1 개	206501
TE-YX 14/35	14 mm	200 mm	350 mm	1 개	206502
TE-YX 14/55	14 mm	400 mm	550 mm	1 개	206503
TE-YX 15/35	15 mm	200 mm	350 mm	1 개	206504
TE-YX 15/55	15 mm	400 mm	550 mm	1 개	206505
TE-YX 16/35	16 mm	200 mm	350 mm	1 개	206506
TE-YX 16/55	16 mm	400 mm	550 mm	1 개	206507
TE-YX 16/92	16 mm	770 mm	920 mm	1 개	206508
TE-YX 18/32	18 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122290
TE-YX 18/52	18 mm	400 mm	520 mm	1 개	2122292
TE-YX 18/72	18 mm	600 mm	720 mm	1 개	427845
TE-YX 18/92	18 mm	800 mm	920 mm	1 개	293054
TE-YX 18/130	18 mm	1170 mm	1300 mm	1 개	293140 ¹⁾
TE-YX 20/32	20 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122295
TE-YX 20/52	20 mm	400 mm	520 mm	1 개	2122297
TE-YX 20/72	20 mm	600 mm	720 mm	1 개	427846
TE-YX 20/92	20 mm	800 mm	920 mm	1 개	293143
TE-YX 20/130	20 mm	1150 mm	1300 mm	1 개	293148 ¹⁾
TE-YX 22/32	22 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122300
TE-YX 22/52	22 mm	400 mm	520 mm	1 개	2122302
TE-YX 22/72	22 mm	600 mm	720 mm	1 개	427847
TE-YX 22/92	22 mm	800 mm	920 mm	1 개	293177
TE-YX 22/130	22 mm	1170 mm	1300 mm	1 개	293180 ¹⁾
TE-YX 24/32	24 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122216
TE-YX 24/52	24 mm	400 mm	520 mm	1 개	2122218
TE-YX 24/92	24 mm	800 mm	920 mm	1 개	293205
TE-YX 25/32	25 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122274
TE-YX 25/52	25 mm	400 mm	520 mm	1 개	2122276
TE-YX 25/72	25 mm	600 mm	720 mm	1 개	427848
TE-YX 25/92	25 mm	800 mm	920 mm	1 개	293229
TE-YX 25/130	25 mm	1150 mm	1300 mm	1 개	293230 ¹⁾
TE-YX 26/32	26 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122287
TE-YX 28/32	28 mm	200 mm	320 mm	1 개	2122279
TE-YX 28/52	28 mm	400 mm	520 mm	1 개	2122280
TE-YX 28/92	28 mm	800 mm	920 mm	1 개	293236
TE-YX 28/130	28 mm	1150 mm	1300 mm	1 개	293238
TE-YX 30/37	30 mm	250 mm	370 mm	1 개	2122282
TE-YX 30/57	30 mm	450 mm	570 mm	1 개	2122283
TE-YX 30/92	30 mm	800 mm	920 mm	1 개	293259
TE-YX 30/130	30 mm	1150 mm	1300 mm	1 개	293286
TE-YX 32/37	32 mm	250 mm	370 mm	1 개	2122284

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

힐티홈페이지 : www.hilti.co.kr

주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-YX 32/57	32 mm	450 mm	570 mm	1 개	2122285
TE-YX 32/92	32 mm	800 mm	920 mm	1 개	293410
TE-YX 32/130	32 mm	1150 mm	1300 mm	1 개	293411
TE-YX 35/57	35 mm	450 mm	570 mm	1 개	2120339
TE-YX 37/37	37 mm	250 mm	370 mm	1 개	2120420
TE-YX 37/57	37 mm	450 mm	570 mm	1 개	2120421
TE-YX 37/92	37 mm	800 mm	920 mm	1 개	2120422
TE-YX 37/130	37 mm	1150 mm	1300 mm	1 개	2120423
TE-YX 40/37	40 mm	250 mm	370 mm	1 개	2120425
TE-YX 40/57, 1 9/16"-23"	40 mm	450 mm	570 mm	1 개	2120427
TE-YX 40/92	40 mm	800 mm	920 mm	1 개	2120426
TE-YX 45/57 1 3/4-23"	45 mm	450 mm	570 mm	1 개	2120430
TE-YX 45/92 1 3/4-36"	45 mm	800 mm	920 mm	1 개	2120429
TE-YX 55/57 2 3/16-23"	55 mm	450 mm	570 mm	1 개	2120431
TE-YX 55/92 2 3/16-36"	55 mm	800 mm	920 mm	1 개	2120432

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

해머 드릴 비트 TE-Y



어플리케이션

- 배관, 난방 및 공조 시스템 설치 작업 시 콘크리트/석재의 관통 구멍 및 관통부

장점

- 카바이드 팁 ~ 나선선 간의 빠른 전환에 따른 고속 드릴링

주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-Y 12/35	12 mm	200 mm	350 mm	1 개	418301
TE-Y 12/55	12 mm	400 mm	550 mm	1 개	418302
TE-Y 14/35	14 mm	200 mm	350 mm	1 개	418303 ¹⁾
TE-Y 14/55	14 mm	400 mm	550 mm	1 개	418304 ¹⁾
TE-Y 15/35	15 mm	200 mm	350 mm	1 개	418305 ¹⁾
TE-Y 15/55	15 mm	400 mm	550 mm	1 개	418306
TE-Y 16/35	16 mm	200 mm	350 mm	1 개	418307
TE-Y 16/55	16 mm	400 mm	550 mm	1 개	418308
TE-Y 18/32	18 mm	200 mm	320 mm	1 개	418309 ¹⁾
TE-Y 18/52	18 mm	400 mm	520 mm	1 개	418310 ¹⁾
TE-Y 20/32	20 mm	200 mm	320 mm	1 개	418311 ¹⁾
TE-Y 20/52	20 mm	400 mm	520 mm	1 개	418312
TE-Y 22/32	22 mm	200 mm	320 mm	1 개	418313 ¹⁾
TE-Y 22/52	22 mm	400 mm	520 mm	1 개	418314 ¹⁾
TE-Y 24/32	24 mm	200 mm	320 mm	1 개	418315
TE-Y 24/52	24 mm	400 mm	520 mm	1 개	418316
TE-Y 25/32	25 mm	200 mm	320 mm	1 개	418317
TE-Y 25/52	25 mm	400 mm	520 mm	1 개	418318
TE-Y 26/28	26 mm	150 mm	280 mm	1 개	418319 ¹⁾
TE-Y 28/37	28 mm	250 mm	370 mm	1 개	418320 ¹⁾
TE-Y 28/57	28 mm	450 mm	570 mm	1 개	418321
TE-Y 30/37	30 mm	250 mm	370 mm	1 개	418322 ¹⁾
TE-Y 30/57	30 mm	450 mm	570 mm	1 개	418323
TE-Y 32/37	32 mm	250 mm	370 mm	1 개	418324
TE-Y 32/57	32 mm	450 mm	570 mm	1 개	418325
TE-Y 35/57	35 mm	450 mm	570 mm	1 개	418326 ¹⁾
TE-Y 37/37	37 mm	250 mm	370 mm	1 개	418327 ¹⁾
TE-Y 37/57	37 mm	450 mm	570 mm	1 개	418328 ¹⁾
TE-Y 40/57	40 mm	450 mm	570 mm	1 개	418329

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

고객 서비스 통합 상담실 (수리 서비스 포함) : 080-220-2000

야드 단위 해머 드릴 비트 TE-Y



어플리케이션

- 배관, 난방 및 공조 시스템 설치 작업 시 콘크리트/석재의 관통 구멍 및 관통부

장점

- 카바이드 팁 ~ 나사선 간의 빠른 전환에 따른 고속 드릴링



Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-Y 1 3/4" - 23"	44.45 mm	448 mm	584 mm	1 개	346629
TE-Y 2"-23"	50.8 mm	448 mm	584 mm	1 개	346630

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

퍼커션 코어 비트 TE-Y-BK



어플리케이션

- 소켓 절단

장점

- 손쉬운 소켓 절단 및 관통부 천공 (석재)



Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-Y-BK 10/13 SET	10 mm	80 mm	130 mm	1 개	2006300 ¹⁾
TE-Y-BK 45/290	45 mm	170 mm	290 mm	1 개	2006301 ¹⁾
TE-Y-BK 45/550	45 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006302 ¹⁾
TE-Y-BK 50/290	50 mm	170 mm	290 mm	1 개	2006303 ¹⁾
TE-Y-BK 50/550	50 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006304 ¹⁾
TE-Y-BK 55/290	55 mm	170 mm	290 mm	1 개	2006305 ¹⁾
TE-Y-BK 55/550	55 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006306 ¹⁾
TE-Y-BK 68/290	68 mm	170 mm	290 mm	1 개	2006307 ¹⁾
TE-Y-BK 68/550	68 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006308 ¹⁾
TE-Y-BK 82/290	82 mm	170 mm	290 mm	1 개	2006309 ¹⁾
TE-Y-BK 82/550	82 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006310 ¹⁾
TE-Y-BK 90/290	90 mm	170 mm	290 mm	1 개	2006311 ¹⁾
TE-Y-BK 90/550	90 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006312 ¹⁾
TE-Y-BK 100/550	100 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006313 ¹⁾
TE-Y-BK 125/550	125 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006314 ¹⁾
TE-Y-BK 150/550	150 mm	430 mm	550 mm	1 개	2006315 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

종 모양 비트 TE-Y GB



어플리케이션

- 콘크리트/석재에 큰 관통부 천공

장점

- 납땜 카바이드 팁



Order Now



주문 코드	직경	작동 길이	전체 길이	패키지 수량	품번
TE-Y GB 40/59-1 1/2"	40 mm	450 mm	590 mm	1 개	220609 ¹⁾
TE-Y-GB 40/92	40 mm	780 mm	920 mm	1 개	220610 ¹⁾
TE-Y GB 45/59-1 3/4"	45 mm	450 mm	590 mm	1 개	220611 ¹⁾
TE-Y GB 45/92-1 3/4"	45 mm	780 mm	920 mm	1 개	220612 ¹⁾
TE-Y GB 55/59-2"	55 mm	450 mm	590 mm	1 개	28903 ¹⁾
TE-Y-GB 55/92	55 mm	780 mm	920 mm	1 개	28904 ¹⁾
TE-Y GB 66/59-2 1/2"	66 mm	450 mm	590 mm	1 개	28366 ¹⁾
TE-Y GB 66/92-2 1/2"	66 mm	780 mm	920 mm	1 개	28421 ¹⁾
TE-Y GB 80/63-3 1/8"	80 mm	450 mm	630 mm	1 개	28367 ¹⁾
TE-Y-GB 80/92	80 mm	780 mm	920 mm	1 개	78674 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

브레이커 TE 500-X G3 **NEW**



어플리케이션

- 콘크리트/석재 벽체에 구멍을 내거나 확대
- 타일 제거
- 콘크리트 벽체 상의 표면 마감 작업
- 콘크리트/석재 벽체의 보수 치즐링
- 콘크리트 또는 석재에 채널 내기

장점

- 아시아 건설 시장에 최적화된 공구 - 제한된 공간에 적합한 소형 디자인 포함
- 강력한 성능 (7.5 J) 및 저중량 (4.8 kg)
- 내열 및 방진 성능이 우수한 공구 - 수명 연장 및 수리 비용 절감
- 새로운 공기 냉각 및 절연 기술을 통한 전면 손잡이의 온도 감소: 사용자 편의성 및 생산성 개선 효과
- 변속 제어 기능이 탑재된 강력한 제동 스위치
- 작업 중단을 최소화하는 손쉬운 교체 가능한 카본 브러시 및 전원 코드/스위치

기술 자료	
단일 충격 에너지	7.5 J
최대 해머링 주파수	3228 임팩트/분
최대 치즐링 성능	1000 cm ³ /min
치즐링용 삼축 진동 (콘크리트) ¹⁾	15.3 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	4.8 kg
치수 (길이x폭x높이)	419 x 105 x 240 mm

¹⁾ EN 60745-2-6 기준



1 1년 보증 서비스
3 3년 보증 서비스
3 3년 보증 서비스
 Fleet Management
 Hex 17

패키지 구성

주문 코드	구성품	패키지 수량	품번
TE 500-X 220V	TE 500-X 220V, TE H17P SM28, TE H17P FM28	1 개	3603369

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

브레이커 TE 700-AVR



어플리케이션

- 콘크리트 슬라브/기초의 중급~상급 분쇄
- 도로 공사, 보수 공사 및 배관 공사를 위한 아스팔트 분쇄
- 철근/유틸리티 연결을 위한 콘크리트 제거
- 토공사 시 채굴/다짐 작업

장점

- 치즐링, 틈내기, 도려내기, 마무리 작업 및 표면 고르기
- 동급 최강의 타격에너지
- 카본 브러시가 없는 SR 모터
- 효율적 쿨링 시스템으로 낮은 표면 온도
- 최신 진동 감소 (AVR) 시스템
- 연속 작업을 위한 on/off 스위치
- A/S 표시등

기술 자료

정격 입력 전력	1300 W
단일 충격 에너지	115 J
최대 해머링 주파수	2760 임팩트/분
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	7.9 kg
치수 (길이x폭x높이)	564 x 125 x 248 mm

¹⁾ EN 60745 기준

²⁾ EN 60745-2-6 기준



2 2년 보증 서비스
3 3년 보증 서비스
3 3년 보증 서비스
 Fleet Management
AVR



패키지 구성

주문 코드	패키지 구성	품번
TE 700-AVR 220V	TE 700-AVR 220V, TE YP SM36	3489484

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.



브레이커 TE 800-AVR



어플리케이션

- 벽체 분쇄 작업
- 바닥 보수 공사
- 창호용 구멍 내기
- 덕트/배관용 관통부 내기

장점

- 탁월한 충격 에너지 및 혁신적 힐티 치즐에 따른 강력한 파쇄 성능
- 완벽한 균형감과 효과적 취급을 위한 D-형 손잡이
- 힐티 유효 진동 경감(AVR) 기술: 유사 제품 중 최저 진동 값
- 가볍고 작으며 끝이 날카로운 벽체 전용 힐티 벽체 치즐: 생산성 개선 효과
- TE DRS-B 먼지 제거 시스템 (선택 품목): 발생한 미세 먼지의 95% 제거
- 경량 소재에 사용되는 원터치 전력 감소 버튼: 분쇄 작업 정밀도 개선 효과

기술 자료	
정격 입력 전력	1850 W
단일 충격 에너지	21 J
최대 해머링 주파수	1890 임팩트/분
가중 평균 방출음 음압 값 ¹⁾	87 dB (A)
최대 치즐링 성능	2500 cm ³ /min
치즐링용 삼축 진동 (콘크리트) ²⁾	8.0 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003)	10.6 kg
기준 중량	
치수 (길이x폭x높이)	587 x 141 x 326 mm

¹⁾ EN 60745 기준
²⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



DRS

with VC 20 / 40-U / VC 40-U-Y and TE DRS-B

패키지 구성

주문 코드	구성품	품번
TE 800-AVR 220V	TE 800-AVR 220V, TE SP SM 36, TE SW SM30	3535343

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

브레이커 TE 1000-AVR



어플리케이션

- 콘크리트/석재의 허리 밑 분쇄 작업
- 바닥 보수 공사 (모든 유형의 바닥)
- 보수 치즐링 (창호용 구멍 조정 등)

장점

- 탁월한 충격 에너지 및 혁신적 힐티 다각형 치즐 설계에 따른 강력한 분쇄 성능
- 정비가 필요 없는 브러시리스 SR 모터 및 삼중-챔버 윤활 시스템: 긴 사용 시간 및 수명
- TE DRS-B 먼지 제거 시스템 (선택 품목): 발생 먼지의 95% 집진
- 힐티 유효 진동 경감(AVR) 기술: 유사 제품 중 최저 진동 값
- 분쇄 작업에 최적화된 인라인 디자인

기술 자료

정격 입력 전력	1750 W
단일 충격 에너지	26 J
최대 해머링 주파수	1950 임팩트/분
가중 평균 방출음 음압 값 ¹⁾	85 dB (A)
최대 치즐링 성능	7800 cm ³ /min
치즐링용 삼축 진동 (콘크리트) ²⁾	5.0 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003)	12.5 kg
기준 중량	
치수 (길이x폭x높이)	710 x 141 x 305 mm

¹⁾ EN 60745 기준
²⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



패키지 구성

주문 코드	인서트	품번
TE 1000-AVR 220V	TE 1000-AVR 220V, TE SP SM36	3535345

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

브레이커 TE 2000-AVR



어플리케이션

- 콘크리트 슬라브/기초의 중급 분쇄
- 철근/유틸리티 연결을 위한 콘크리트 제거
- 지하/배란다 콘크리트 분쇄 작업
- 배관 작업 시 채널 분쇄

장점

- 최소 진동 4.8 m/s² (EN 60745-2-6 기준)
- 정비가 필요 없는 브러시리스 SR 모터: 긴 사용 시간 및 수명
- TE DRS-B 먼지 제거 시스템 및 힐티 진공 청소기와 함께 사용 시 OSHA 1926.1153 표 1에 부합됨
- TE DRS-B 먼지 제거 시스템 (선택 품목): 발생 먼지의 95% 집진
- 매우 가벼운 중량: 중급 콘크리트 분쇄 작업 시 손쉬운 취급 및 조작 가능
- T-형 손잡이: 바닥 분쇄 작업 효율/편의성 개선

기술 자료

단일 충격 에너지	35 J
최대 해머링 주파수	1800 임팩트/분
가중 평균 방출음 음압 값 ¹⁾	77 dB (A)
최대 치즐링 성능	14200 cm ³ /min
치즐링용 삼축 진동 (콘크리트) ²⁾	4.8 m/s ²
EPTA 절차서(01/2003) 기준 중량	14.5 kg
치수 (길이x폭x높이)	731 x 574 x 146 mm

¹⁾ EN 60745 기준
²⁾ EN 60745-2-6 기준



Order Now



주문 코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
TE 2000-AVR 220V	TE 2000-AVR 220V, TE SPX SM36	1 개	3603633
TE 2000-AVR 220V(카드 포함)	TE 2000-AVR 220V, TE SPX SM36, 운반카드(TE2000-AVR 용)	1 개	3603634

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

분쇄 해머/브레이커 부속품

	TE 500-X	TE 700-AVR	TE 800-AVR	TE 1000-AVR	TE 3000-AVR	패키지 수량	품번
주문 코드							
먼지 제거 시스템 TE-DRS-B		■	■	■		1개	365945
먼지 제거 시스템 TE-DRS-Y	■					1개	2055718

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다각형 치즐

재연삭 없이 최상의 성능 보장

혁신적인 자동 연삭 다각형 디자인:

- 생산성 향상: 치즐 사용기간 동안 일관되게 유지되는 높은 성능, 탁월한 파괴 효과
- 비용 절감: 재연삭, 재련 또는 재담금질 불필요
- 작업 중단 최소화: 콘크리트 또는 석재 들러붙음 최소화
- 뛰어난 작업 편의성, 편리한 취급, 높은 정밀도



최고의 품질과 다양한 적용 범위

- 최고 품질의 소재와 최첨단 생산 기술에 따른 탁월한 견고성
- 뾰족 모델, 평형 모델 및 넓은 평형 모델: 다양한 적용 범위. 실용성과 경제성 모두를 갖춘 치즐 세트
- 우수한 치즐링 성능, 긴 시스템 수명 및 힐티 전동 공구와의 탁월한 작업 편의성.
- 다각형 치즐의 자동 연삭 효과: 비용 절감, 경쟁사 전동 공구와도 호환 가능.



웨이브 치즐



- 혁신적 물결 디자인: 들러붙음 최소화 및 생산성 향상
- 치즐 사용기간 동안 일관되게 유지되는 높은 성능, 치즐, 탁월한 분쇄 효율
- 높은 치즐링 성능을 위한 자동 연삭, 재련/재연삭 비용 전무
- 최고 신뢰성 및 최저 파손 위험을 위한 고주파 담금질



TE-H (Hex 17) 연결부용 치즐

좁은 평형 치즐 TE-H17P FM

어플리케이션

- 치핑

장점

- 혁신적인 다각형 디자인 및 자동 연삭 팁 - 사용기간 동안 일관된 분쇄/치즐링 성능 제공

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-H17P FM 28	280 mm	26 mm	1 개	383453
TE-H17P FM 45	450 mm	26 mm	1 개	383454

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐 TE-H17P SPM

어플리케이션

- 치핑

장점

- 혁신적인 다각형 디자인 및 자동 연삭 팁 - 사용기간 동안 일관된 분쇄/치즐링 성능 제공

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-H17P SPM 5/28	280 mm	50 mm	1 개	383455
TE-H17P SPM 8/36	360 mm	80 mm	1 개	383456

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

뾰족 치즐 TE-H17P SM

어플리케이션

- 분쇄

장점

- 혁신적인 다각형 디자인 및 자동 연삭 팁 - 사용기간 동안 일관된 분쇄/치즐링 성능 제공

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-H17P SM 28	280 mm	1 개	383451
TE-H17P SM 45	450 mm	1 개	383452

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

범용 샐크 TE-H17 SS

어플리케이션

- 다짐/부싱 공구와 함께 사용

장점

- 부싱 또는 다짐 공구와 교체 가능

주문 코드	패키지 수량	품번
TE-H17 SS 28	1 개	383460

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.



기술 자료	
공구 유형	TE 500-X

Order Now



기술 자료	
공구 유형	TE 500-X

Order Now



기술 자료	
공구 유형	TE 500-X

Order Now



기술 자료	
공구 유형	TE 500-X

Order Now



좁은 평형 치즐 TE-H17 FM **NEW**

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-H17 FM 28	280 mm	17 mm	1 개	2191445

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

뾰족 치즐 TE-H17 SM **NEW**

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-H17 SM 28 MP4	280 mm	4 개	2191443
TE-H17 SM 28 MP10	280 mm	10 개	2191444

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

부싱 공구 헤드 TP-SKHM

어플리케이션

- 매끄러운 면의 연마

장점

- 최상의 표면 마감 작업을 위해 고품질 카바이드 핀이 장착된 부싱 공구 헤드

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TP-SKHM 40	50 mm	40 mm	1 개	1829
SKHM 3	50 mm	60 mm	1 개	88594

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다짐판 TP-STP

어플리케이션

- 지면/아스팔트 다짐 작업

장점

- 다짐 작업 시 손쉬운 취급을 위한 다짐판

주문 코드	패키지 수량	품번
TP-STP 150/150	1 개	1908 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

TE-S (Spline) 연결부용 치즐

뾰족 웨이브 치즐 TE-SPX SM



기술 자료	
공구 유형	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR



어플리케이션

- 상급 분쇄

장점

- 자동 연삭 다각형 치즐 사용기간 동안 일관되게 유지되는 높은 성능 - 재연삭, 재련 또는 재담금질 불필요

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-SPX SM 36	360 mm	1 개	2168870
TE-SPX SM 36 MP4	360 mm	4 개	2168887
TE-SPX SM 50	500 mm	1 개	2168872
TE-SPX SM 70	700 mm	1 개	2168873

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

좁은 평형 웨이브 치즐 TE-SPX FM



기술 자료	
공구 유형	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR



어플리케이션

- 채널이나 구멍을 내기 위한 상급 분쇄

장점

- 자동 연삭 다각형 톱날 사용기간 동안 일관되게 유지되는 높은 성능 - 재연삭, 재련 또는 재담금질 불필요

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-SPX FM 36	360 mm	1 개	2168874
TE-SPX FM 50	500 mm	1 개	2168876
TE-SPX FM 70	700 mm	1 개	2168877

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐 TE-SPX SPM



기술 자료	
공구 유형	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR



어플리케이션

- 표면 작업 (예. 치핑, 마감, 다듬질, 타일 제거 등)

장점

- 자동 연삭 다각형 톱날 사용기간 동안 일관되게 유지되는 높은 성능 - 재연삭, 재련 또는 재담금질 불필요

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-SPX SPM 5/36	360 mm	50 mm	1 개	2168878
TE-SPX SPM 8/36	360 mm	80 mm	1 개	2168879
TE-SPX SPM 12/36	360 mm	120 mm	1 개	2168880
TE-SPX SPM 5/50	500 mm	50 mm	1 개	2168884
TE-SPX SPM 8/50	500 mm	80 mm	1 개	2168885
TE-SPX SPM 12/50	500 mm	120 mm	1 개	2168886

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

범용 공구 생크 TE-SS



기술 자료	
공구 유형	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR



어플리케이션

- 다짐/부싱 공구와 함께 사용

장점

- 부싱 또는 다짐 공구와 교체 가능

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-S SS 220	220mm	1 개	263023
TE-SP SM 50	450mm	1 개	406786

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

뾰족 벽체 치즐 TE-SW SM



기술 자료	
공구 유형	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR



어플리케이션

- 벽체 분쇄

장점

- 긴 수명, 적은 먼지, 앵글 그라인더 기반의 손쉬운 재연삭 등을 특징으로 하는 공기 경화강

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-SW AM30	300mm	1 개	2104282

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

좁은 평형 벽체 치즐 TE-SW FM



기술 자료	
공구 유형	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR



어플리케이션

- 벽체 천공 홀

장점

- 긴 수명, 적은 먼지, 앵글 그라인더 기반의 손쉬운 재연삭 등을 특징으로 하는 공기 경화강

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-SW FM30	300mm	23mm	1 개	2104283 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

TE-H (Hex 28) 연결부용 치즐

뾰족 웨이브 치즐 TE-H28P SM



기술 자료	
공구 유형	TE 3000-AVR

Order Now



어플리케이션

- 콘크리트 상급 분쇄

장점

- 빠르고 강력한 관통
- 생산성 최대화를 위한 다각형-물결 디자인

주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-H28P SM 40 Wave	400mm	1 개	2126919
TE-H28P SM 50 Wave	500mm	1 개	2126920
TE-H28P SM 40 Wave MP4	400mm	4 개	2126921
TE-H28P SM 50 Wave MP4	500mm	4 개	2126922

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

좁은 평형 치즐 TE-H28P FM



기술 자료	
공구 유형	TE 3000-AVR

Order Now



어플리케이션

- 제어된 콘크리트 분쇄

장점

- 차별화된 작동 길이

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-H28P FM 40	400mm	38mm	1 개	417826
TE-H28P FM 40	500mm	38mm	1 개	417827 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐 TE-H28P SPM



기술 자료	
공구 유형	TE 3000-AVR

Order Now



어플리케이션

- 제어된 콘크리트 분쇄

장점

- 차별화된 작동 길이

주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-H28P SPM 8/40	400mm	80mm	1 개	417828 ¹⁾
TE-H28P SPM 8/40	500mm	80mm	1 개	417829 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

다짐판 TE-H28 STP



기술 자료	
공구 유형	TE 3000-AVR

Order Now



어플리케이션

- 지면/아스팔트 다짐 작업

장점

- 다양한 다짐 작업에서 손쉬운 취급 가능

주문 코드	패키지 수량	품번
TE-H28P STP 150x150	1 개	47781 ¹⁾
TE-H28P STP 200x200	1 개	47782 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

범용 생크 TE-H28 SS



기술 자료	
공구 유형	TE 3000-AVR

Order Now



어플리케이션

- 힐티 TE-H28 STP 다짐판과 함께 사용

장점

- 범용 생크는 전기식/공압식 분쇄 해머와 28 mm 육각형 연결부가 포함된 독립형 브레이커에 적용 가능

주문 코드	패키지 수량	품번
TE-H28P SS 40	1 개	47779 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

TE-C (SDS plus) 연결부용 치즐

뾰족 치즐 TE-CP SM

어플리케이션

- 경량 치즐링 작업

장점

- 자동 연삭 팁 프로파일을 포함한 혁신적 힐티 다각형 디자인



기술 자료	
공구 유형	모든 로터리 해머 (SDS Plus 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-CP SM 18	180mm	1 개	282298
TE-CP SM 25	280mm	1 개	282299

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

좁은 평형 치즐 TE-CP FM

어플리케이션

- 치핑

장점

- 자동 연삭 팁 프로파일을 포함한 혁신적 디자인



기술 자료	
공구 유형	모든 로터리 해머 (SDS Plus 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-CP FM 18	180mm	15mm	1 개	282300
TE-CP FM 25	250mm	15mm	1 개	282301

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐 TE-CP SPM

어플리케이션

- 치핑

장점

- 자동 연삭 팁 프로파일을 포함한 혁신적 힐티 다각형 디자인



기술 자료	
공구 유형	모든 로터리 해머 (SDS Plus 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-CP SPM 6/18	180mm	60mm	1 개	282302
TE-CP SPM 6/25	250mm	60mm	1 개	282303

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐 TE-CP SPME

어플리케이션

- 다듬질

장점

- 한쪽만 연삭 가공



기술 자료	
공구 유형	모든 로터리 해머 (SDS Plus 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-CP SPME 4/18	180mm	40mm	1 개	282304 ¹⁾
TE-CP SPME 6/18	180mm	60mm	1 개	282305 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐/스크레이퍼 TE-CP SPMK

어플리케이션

- 치핑

장점

- 자동 연삭 팁 프로파일을 포함한 혁신적 힐티 다각형 디자인



기술 자료	
공구 유형	모든 로터리 해머 (SDS Plus 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-CP SPMK 4/18	180mm	40mm	1 개	282307 ¹⁾
TE-CP SPMK 6/18	180mm	60mm	1 개	282308 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

치즐 for TE-Y (SDS Max) 연결부

뾰족 치즐 TE-YP SM

어플리케이션

- 분쇄

장점

- 자동 연삭 팁 프로파일을 포함한 혁신적 힐티 다각형 디자인



기술 자료

공구 유형 모든 콤비 해머 (SDS Max 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	패키지 수량	품번
TE-YP SM 28	880mm	1 개	282263
TE-YP SM 36	360mm	1 개	282264
TE-YP SM 50	500mm	1 개	282265
TE-YP SM 70	700mm	1 개	282266 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

좁은 평형 치즐 TE-YP-FM

어플리케이션

- 분쇄

장점

- 자동 연삭 팁 프로파일을 포함한 혁신적 디자인



기술 자료

공구 유형 모든 콤비 해머 (SDS Max 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-YP FM 28	280mm	26mm	1 개	282267 ¹⁾
TE-YP FM 36	360mm	26mm	1 개	282268
TE-YP FM 50	500mm	26mm	1 개	282269
TE-YP FM 70	700mm	26mm	1 개	282270 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

넓은 평형 치즐 TE-YP SPM

어플리케이션

- 치핑

장점

- 자동 연삭 톱날을 포함한 혁신적 힐티 다각형 디자인



기술 자료

공구 유형 모든 콤비 해머 (SDS Max 연결부 포함)

Order Now



주문 코드	길이	너비	패키지 수량	품번
TE-YP SPM 5/28	280mm	50mm	1 개	282271 ¹⁾
TE-YP SPM 8/28	280mm	80mm	1 개	282272
TE-YP SPM 5/36	360mm	50mm	1 개	282273 ¹⁾
TE-YP SPM 12/36	360mm	120mm	1 개	282274 ¹⁾

¹⁾ 비재고 품목입니다. 품목 조달에 관한 자세한 내용은 힐티 담당자에 문의하세요.

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

컵휠

어플리케이션

- 그라인딩 콘크리트 및 천연 석재

장점

- 우수한 그라인딩 속도
- 우수한 수명
- 첨단 코어 밸런싱 기술로 낮은 진동
- 신뢰성 있는 설계 - 모든 곳에 사용되는 CD 용접 기술 및 최고 등급 재료
- 단일 열, 이중 열, 터보 또는 나선형 세그먼트 컵 휠보다 높은 성능 제공

기술 자료	
공구 타입	앵글 그라인더
모재	콘크리트, 스크리드, 자연석
제품 등급	Standard



Order Now



주문 코드	직경	수량	품번
보급형 다이아몬드 컵휠 180/7" P (2)	177.8 mm	2 개	2163740
보급형 다이아몬드 컵휠 180/7" P (6)	177.8 mm	6 개	2163743
다이아몬드 컵휠 DG-CW 100/15 P	100 mm	2 개	2156233
컵휠 30+AG 100-8+, 먼지후드+VC-40 청소기 set		1 개	3563362
컵휠 / 그라인더 콤보 세트		1 개	3560399

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.

타일비트



어플리케이션

- 세라믹 타일, 매우 단단한 타일 및 자연석에 앵커 홀 드릴링
- 세라믹, 단단한 타일 및 자연석에 경하중용 앵커 세팅을 위한 소직경 홀 드릴링
- 위생 고정
- 정면에 설치 작업

장점

- 더 빠르고 오래 드릴링하도록 설계
- 건식 드릴링-물이 필요하지 않음
- 왁스 재충진 옵션을 사용하여 수월한 코어 추출

기술 자료

모재	타일, 자연석
커넥션 엔드	육각
공구 타입	충전 드릴 드라이버
제품 타입	드릴 비트
제품 등급	Ultimate



Order Now



주문 코드	패키지 구성	패키지 수량	품번
다이아몬드 타일 비트 6mm	다이아몬드 타일 비트 6mm x 1	1 개	2163740
다이아몬드 타일 비트 6mm (3)	다이아몬드 타일 비트 6mm x 3	1 개	2163743
다이아몬드 타일 비트 8mm	다이아몬드 타일 비트 8mm x 1	1 개	2156233
다이아몬드 타일 비트 8mm (3)	다이아몬드 타일 비트 8mm x 3	1 개	3563362
다이아몬드 타일 비트 10mm	다이아몬드 타일 비트 10mm x 1	1 개	3560399
다이아몬드 타일 비트 12mm	다이아몬드 타일 비트 12mm x 1	1 개	2163743
다이아몬드 타일 비트 14mm	다이아몬드 타일 비트 14mm x 1	1 개	2156233
다이아몬드 타일비트 스타트 세트 DD-BH AT	다이아몬드 타일비트 스타트 세트 DD-BH AT x 1	1 개	3563362

힐티 웹사이트에서 최신 품번 및 관련 제품들을 확인하세요.